



ELEKTRISCHE KABELTROMMEL 3X1,5MM 15M
REF.: 2085



Bedienungsanleitung und Anweisungen

Allgemeine Informationen

Name:	
Anschrift:	

Prototyp:	
-----------	--



**ERKLÄRUNG
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**



Wir:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Wir erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt:

Teil Nummer: 2085
Beschreibung: ELEKTRISCHE KABELTROMMEL 3X1,5MM 15M
Seriennummer:-

Diese Erklärung steht im Einklang mit der/den folgenden Richtlinie(n):

Richtlinie 2014/35/EU des Rates, die als Maschinenrichtlinie bezeichnet wird:

EN 61242:1997+A1:2008+AC:2010+A2:2016+A13:2017

Datum der Ausgabe: 08/05/2025


José Bárbara
CEO

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die angegebenen Informationen. Verwenden Sie diese Anleitung, um sich mit dem Produkt, seiner ordnungsgemäßen Verwendung und den Sicherheitsrichtlinien vertraut zu machen.

Maßnahmen:

Schlauchlänge: 15m (Auslass)+1,5m (Einlass)

Durchmesser des Elektrokabels 3x1,5mm

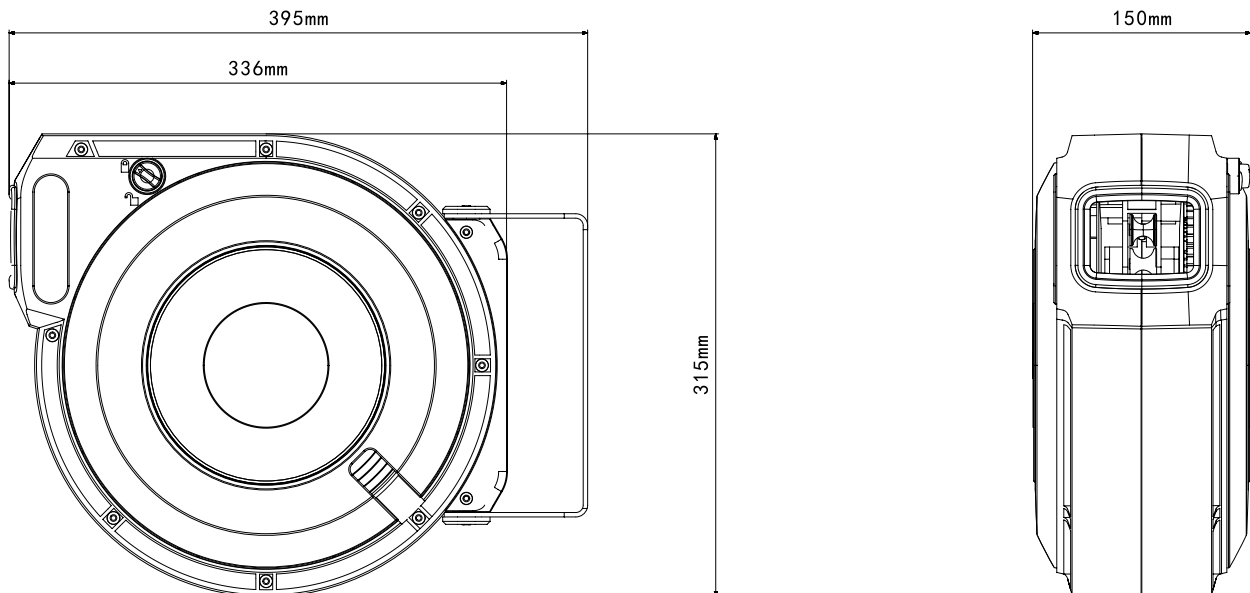

Merkmale:

Gehäuse-Material: Polypropylen (PP)-ROT

Spannung: 230V

Leistung: 1000W / 2300W

Material des Kabels: H05VV-F 3G1,5mm²

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die Schlauchtrommel ist mit einem automatischen Aufrollsystem ausgestattet und für den Einsatz in Privathaushalten, Werkstätten, Reparaturbetrieben usw. vorgesehen.

Teilleiste:

No	Beschreibung	Menge	Abbildung
1	Schlauchtrommel	1	
2	Metallhalterung	2	
3	Schraube 6*50 mm	4	
4	Schraubenbolzen 6*10 mm	1	

Installation:

Die Schlauchtrommel kann entweder horizontal oder vertikal an einem Betonpfeiler, einer Betonwand oder einer Metallkonstruktion montiert werden.

1. Entnehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.
2. Wählen Sie einen geeigneten Ort in der Nähe der Luftzufuhr.
3. Verwenden Sie die Montagehalterung als Schablone, um die Positionen der Schrauben zu markieren, und bohren Sie dann vier Löcher in die Wand (siehe Abb. 1).

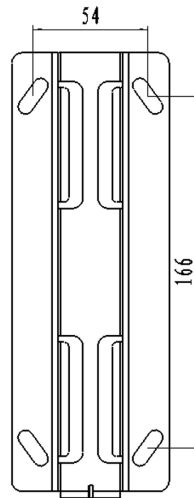


Fig.1

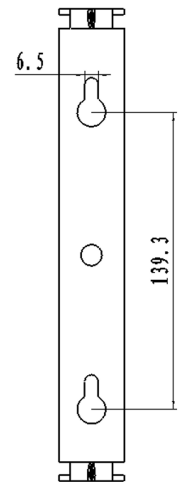


Fig.2

4. Befestigen Sie die Halterung mit vier 6*50 mm Schrauben entsprechend.
5. Schieben Sie die Trommel auf die Montagehalterung und fixieren Sie sie mit einer 6*10 mm Schraube. Siehe Abb. 3.

Hinweis:

1. Die Trommel kann an einer Wand, einem Pfosten oder an der Decke montiert werden.
2. Es wird empfohlen, die Trommel in einer Höhe von etwa 1 Meter über dem Boden zu montieren.

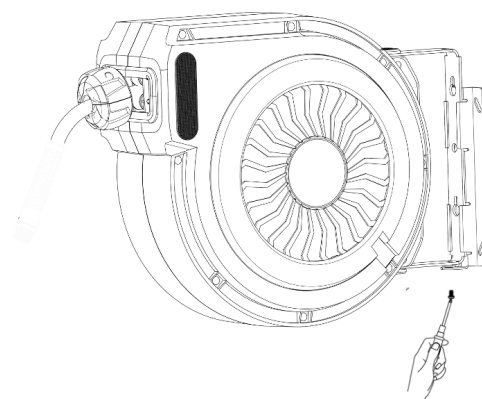
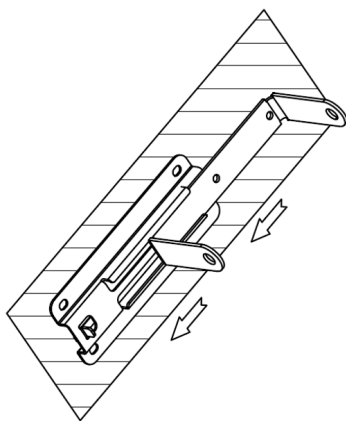


Fig.3

Betrieb

Schließen Sie den Verbindungsschlauch an die Luftzufuhr an.

Schlauch abrollen

Ziehen Sie den Schlauch auf die gewünschte Länge heraus und stoppen Sie, wenn Sie ein Klickgeräusch hören – dies zeigt an, dass der Verriegelungsmechanismus aktiviert wurde.

Schlauch aufrollen

Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie kurz am Schlauch ziehen, und lassen Sie ihn dann zurückrollen. Halten Sie das Schlauchende immer fest, während es in die Schlauchtrommel zurückgezogen wird. Schalten Sie die Luftzufuhr nach der Benutzung ab.

Lagerung & Reinigung

Die Schlauchtrommel ist wartungsfrei und darf intern nicht mit Wasser gereinigt werden.

Wartung

Wenn das Gerät nicht verwendet wird, schalten Sie immer die Luftzufuhr ab.

Die Trommel darf nicht zum Fördern von Chemikalien oder anderen Substanzen verwendet werden.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort.

Fehlerbehebung

Wenn der Schlauch beim Auf- oder Abrollen blockiert, ziehen Sie mehr Schlauch heraus und versuchen Sie es erneut.