Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 500	FF34260	4004625396735

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 500

Eigenschaften

ID	15312
External Key	FF34260
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC001370 - Bohrmaschine (elektrisch) (8738), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Netzstecker (9480), Bohrmaschine (elektrisch) (50367998), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-04-29 06:49:25

Allgemein

Bezeichnung Variante	Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 500
Artikelnummer	FF34260
EAN/GTIN	4004625396735
Zolltarifnummer	84649000
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	FF34260
Ausführung	RODIACUT 250 / RODIADRILL 500
Grundbezeichnung	Bohrsystem
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 500
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 500

Stammdaten

Submarke	RODIA
Warengruppe	Kernbohren
Produkthierarchie Nr.	020200020001000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 500

Stammdaten

Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	37,000 kg
Bruttogewicht	40,000 kg
Verpackung Länge	40,000 cm
Verpackung Breite	60,000 cm
Versandgewicht	40,000 kg
Verpackung Höhe	120,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,288
Produkthierarchie	RODIACUT 250 / RODIADRILL 500
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	119,000 X 40,000 X 43,000 cm
Rabattgruppe 2023	A+
Länge	119,000 cm
Breite	40,000 cm
Höhe	43,000 cm

Technische Daten

Eingangsleistung	3.000 W
Ausgangsleistung	4.000 W
Drehzahl	785 U/min
Netzstecker Typ	Stecker-Typ F (CEE 7/4)
Bohrmotoraufnahme	R 1” GK-Kupplung
Drehzahlelektronik	Nein
Bohrkronentypen	R 1” GK-Kupplung
Schalldruckpegel	91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	102 dB(A)
Bohrhub	430 mm

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 500

Technische Daten

Bohrbereich Beton	250 mm
Bohrbereich Mauerwerk	250 mm
Leistung	4.000 W
Stromart	230 V
Vibration	2,9 m/s²
Bohrbereich	32 – 250 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Diamant-Bohrsytem
Anwendungsvorteile	• Stationäres Nassbohren bis Ø 250 mm • Stationäres Trockenbohren bis Ø 250 mm • Ein Werkzeug für alle Einstellungen am Bohrständer • Schnellwechsel-Platte für 2-fache Bohrmotor-Aufnahme, Standard (4-Loch) oder über Ø 60 mm-Spannhals • Werkzeuglose Motor-Montage am Bohrständer über Schwalbenschwanz-Aufnahme und Klemmvorrichtung • 2 Nivellierungen inkl. 4 Justierschrauben für schnelles und exaktes ausrichten des Bohrständers • Leichte Aluminium-Bauweise ermöglichte eine Ein-Mann-Bedienung des Bohrsystems • Vollausgestatteter Bohrständer inkl. Bohrloch-Mittenanzeiger, Bohrtiefenanschlag und Meßskala für einfachere Anwendung • Integrierte Gummi-Transporträder für bequemen Transport auf der Baustelle und Treppenstufen
Marketingtext	Das Diamant-Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 500 ermöglicht sowohl freihändiges als auch stationäres Bohren von 32-250 mm. Das Bohrsystem bietet drei Anwendungen mit nur einem Gerät, einschließlich stationärem Nassbohren, Freihand-Nassbohren und Freihand-Trockenbohren in (armierten) Beton und in Mauerwerk. Für schnelles, exaktes und werkzeugloses Ausrichten des Bohrständers, sorgt die Dosenlibelle mit zwei Nivellierungen. Eine Ein-Mann-Bedienung des Bohrsystems wird durch die leichte Aluminium-Bauweise ermöglicht. Der vollausgestattete Bohrständer enthält einen Bohrloch-Mittenanzeiger, einen Bohrtiefenanschlag und eine Meßskala für eine einfachere Anwendung.
Einsatzbereich	Das Diamant-Bohrsystem ist für das Erzeugen von stationärem Nassbohren bis Ø 250 mm in (armierten) Beton und stationärem Trockenbohren bis Ø 250 mm in Mauerwerk konzipiert. Mit einer maximalen Bohrtiefe von 430 mm ist dieses Bohrsystem unverzichtbar für den professionellen Einsatz in Branchen, in denen präzises Bohren erforderlich ist.
Produktbeschreibung	Das elektrische Bohrsystem bestehend aus dem Bohrständer RODIACUT und dem Bohrmotor RODIADRILL, ist ideal zum Erzeugen von Freihand- oder stationären Kernbohrungen in (armierten) Beton und Mauerwerk.
Spiegelstrich 1 Headline	Innensechskantschlüssel 6 mm am Ständer

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 500

Marketing

Spiegelstrich 1 Subline	Alle Einstellungen mit nur einem Werkzeug
Spiegelstrich 2 Headline	Verstellbarer Handhebel
Spiegelstrich 2 Subline	Werkzeugloser Wechsel der Bedienseite – auch für wandbündiges Bohren geeignet
Spiegelstrich 3 Headline	Dosenlibelle
Spiegelstrich 4 Headline	Bohrwinkelverstellung von 90° - 45°
Spiegelstrich 5 Headline	Verwindungssteife Aluminium-Bohrsäule
Spiegelstrich 3 Subline	Schnelles und genaues Ausrichten des Bohrständers
Spiegelstrich 4 Subline	Schnell, einfach, werkzeuglos
Spiegelstrich 5 Subline	Robust und leicht
Lieferumfang	Bohrmotor RODIADRILL 500 Bohrständer RODIACUT 150 Maulschlüssel SW19 DIN895 Maulschlüssel, SW24, DIN894 Maulschlüssel SW36 DIN894 Maulschlüssel, SW41, DIN894 Befestigungs-Set Beton Wasserschl.+Adapt.f.Steck-+Gardenakuppl. Hammerbohrer SDS Plus, 15x160mm Werkzeugbeutel Ohrstöpsel SaveRave in Aluminium-Dose Arbeitshandschuhe,leicht gummiert,1 Paar Sicherheitsbrille - UVEX Bedienungsanleitung RODIADRILL 500 Bedienungsanleitung Bohrständer RODIACUT 150-250

Medien

Hauptbild		**1453_7814_rodiacut_250_rodiadrill_500_ff34260_p02.tif** MamfileID: 29245 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**Wechselstrom_230V_10.EPS** MamfileID: 87026 Beschreibung: FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 500

Medien



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps
MamfileID: 70951
Beschreibung:
FileType: eps



ETL_RODIADRILL 500_FF40400_DE_1123.pdf
MamfileID: 266736
Beschreibung:
FileType: pdf

Ersatzteilliste

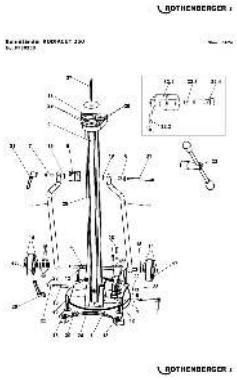

ETL-RODIACUT_250-FF30250-DE-0424.pdf
MamfileID: 352111
Beschreibung:
FileType: pdf

Betriebsanleitung



1300002469_i5_ba_rodiadrill_500_1221_1.pdf
MamfileID: 125858
Beschreibung:
FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 500

Medien



1300002467_i4_ba_rodiacut_150_250_0821.pdf
MamfileID: 95093
Beschreibung:
FileType: pdf

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung RODIADRILL 500-25.02.2020.pdf
MamfileID: 95041
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



Vakuumpumpe RODIA-VAC,230V,inkl.10l Tank
Artikelnummer: FF35200



Wasseranschl.schl. f.RD/RC(außer RD DRY)
Artikelnummer: FF35301

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 500

Crossselling



Wassertauchpumpe RODIAPUMP,Förderh. 5,5m
Artikelnummer: FF35029

Distanzplatte, 60mm komplett
Artikelnummer: FF35136

Freihand-Anbohrhilfe, D=6-83mm
Artikelnummer: FF35750

Ersatzgummi-Membrane für FF35730
Artikelnummer: FF55201

Basisartikel

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 500

Crossselling



Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 200
Artikelnummer: FF34200

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.