



## Steckschlüsseinsätze 1/4", metrisch

40

Art.-Nr. 01010045

GTIN 4018754000135

Modell 40 4,5



### Bezeichnung.

1/4 " Sechskant AS-Drive Steckschlüsseinsatz SW 4,5mm L.23mm

### Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5M

## Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Steckschlüsseinsätze  
1/4", metrisch 4,5 mm Länge 23 mm.

Sechskant AS-Drive, HPQ® Hochleistungsstahl,  
verchromt.

Durch produktspezifische Umformung - geschmiedet  
oder kaltfließgepresst - besonders stabil und langlebig.




## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.

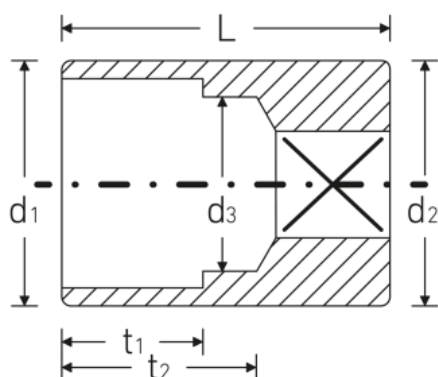

## Technische Attribute.

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Schlüsselweite [mm]           | 4,5 mm                                            |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/4 "                                             |
| Länge mm (L)                  | 23 mm                                             |
| Abtriebsprofil                | Sechskant AS-Drive                                |
| d1                            | 7,3 mm                                            |
| d2                            | 10,7 mm                                           |
| d3                            | 3,7 mm                                            |
| DIN                           | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 |
| Legierung                     | HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt                |
| t1                            | 4 mm                                              |
| t2                            | 15 mm                                             |
| Hand-/Maschinenbetätigung     | für Handbetätigung                                |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 01010045            |
| GTIN                    | 4018754000135       |
| Gewicht (g)             | 9 g                 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.027 dm3           |
| Packnorm                | 10                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS)          | 23                  |
| Breite mm (IFS)         | 11                  |
| Höhe mm (IFS)           | 11                  |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,093               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,002               |
| Länge (verpackt, mm)    | 90                  |
| Breite (verpackt, mm)   | 25                  |

GTIN-Code.

