



## Steckschlüsseinsätze 1/4", metrisch, lang

40L

Art.-Nr. 01020055

GTIN 4018754000296

Modell 40L 5,5



### Bezeichnung.

1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 5,5mm L.50mm

### Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124/ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3710 / DIN EN 3709


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.

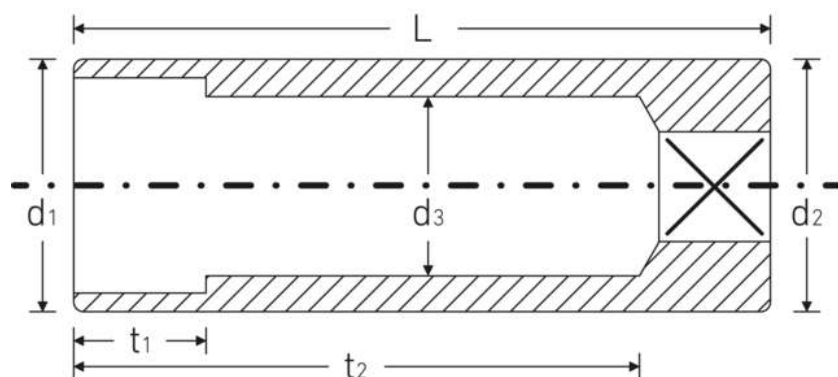

## Technische Attribute.

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Schlüsselweite [mm]           | 5,5 mm                                                         |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/4 "                                                          |
| Länge mm (L)                  | 50 mm                                                          |
| Abtriebsprofil                | Sechskant AS-Drive                                             |
| d1                            | 8,5 mm                                                         |
| d2                            | 10,7 mm                                                        |
| d3                            | 4,5 mm                                                         |
| DIN                           | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, DIN EN 3709 |
| Legierung                     | HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt                             |
| t1                            | 6 mm                                                           |
| t2                            | 42 mm                                                          |
| Hand-/ Maschinenbetätigung    | für Handbetätigung                                             |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 01020055            |
| GTIN                    | 4018754000296       |
| Gewicht (g)             | 17 g                |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.077 dm3           |
| Packnorm                | 10                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS)          | 50                  |
| Breite mm (IFS)         | 11                  |
| Höhe mm (IFS)           | 11                  |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,174               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,003               |
| Länge (verpackt, mm)    | 50                  |
| Breite (verpackt, mm)   | 44                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 35                  |

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal