



Steckschlüsseinsätze 3/4", metrisch

55

Art.-Nr. 05010036

GTIN 4018754008810

Modell 55 36



Bezeichnung.

3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 36mm L.60mm

Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5 M

Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Steckschlüsseinsätze 3/4", metrisch 36 mm, Länge 60 mm.

Sechskant AS-Drive, HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt.

Durch produktspezifische Umformung - geschmiedet oder kaltfließgepresst - besonders stabil und langlebig.


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

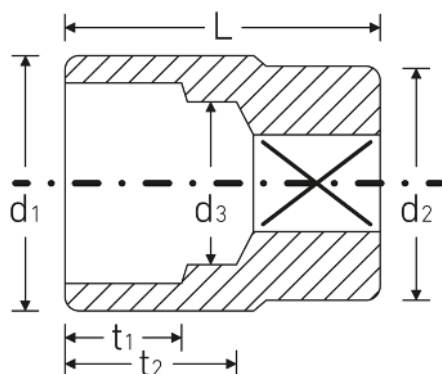

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	36 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/4 "
Länge mm (L)	60 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	49,5 mm
d2	40 mm
d3	33 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	24 mm
t2	33,9 mm
Typ	Mercedes-Benz
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	05010036
GTIN	4018754008810
Gewicht (g)	386 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.38625 dm3
Packnorm	2
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	60
Breite mm (IFS)	50
Höhe mm (IFS)	50
Gewicht (brutto, kg)	0,772
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
Länge (verpackt, mm)	103
Breite (verpackt, mm)	75
Höhe (verpackt, mm)	50

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal