



Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP®

721Nf

Art.-Nr. **96502001**
GTIN **4018754081936**
Modell **721NF/100**



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 721Nf 200-1000N·m 3/4" L. 820mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- mit fest eingebauter Knarre
- 30 Zähne
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Linksanzug durch umsteckbaren Vierkant
- Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohr in Alu-U-Profil
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- Lieferung in Textiltasche
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung $\pm 4\%$**

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Verschleißarmes Biegestabsystem


Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.



DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Zeichnung.

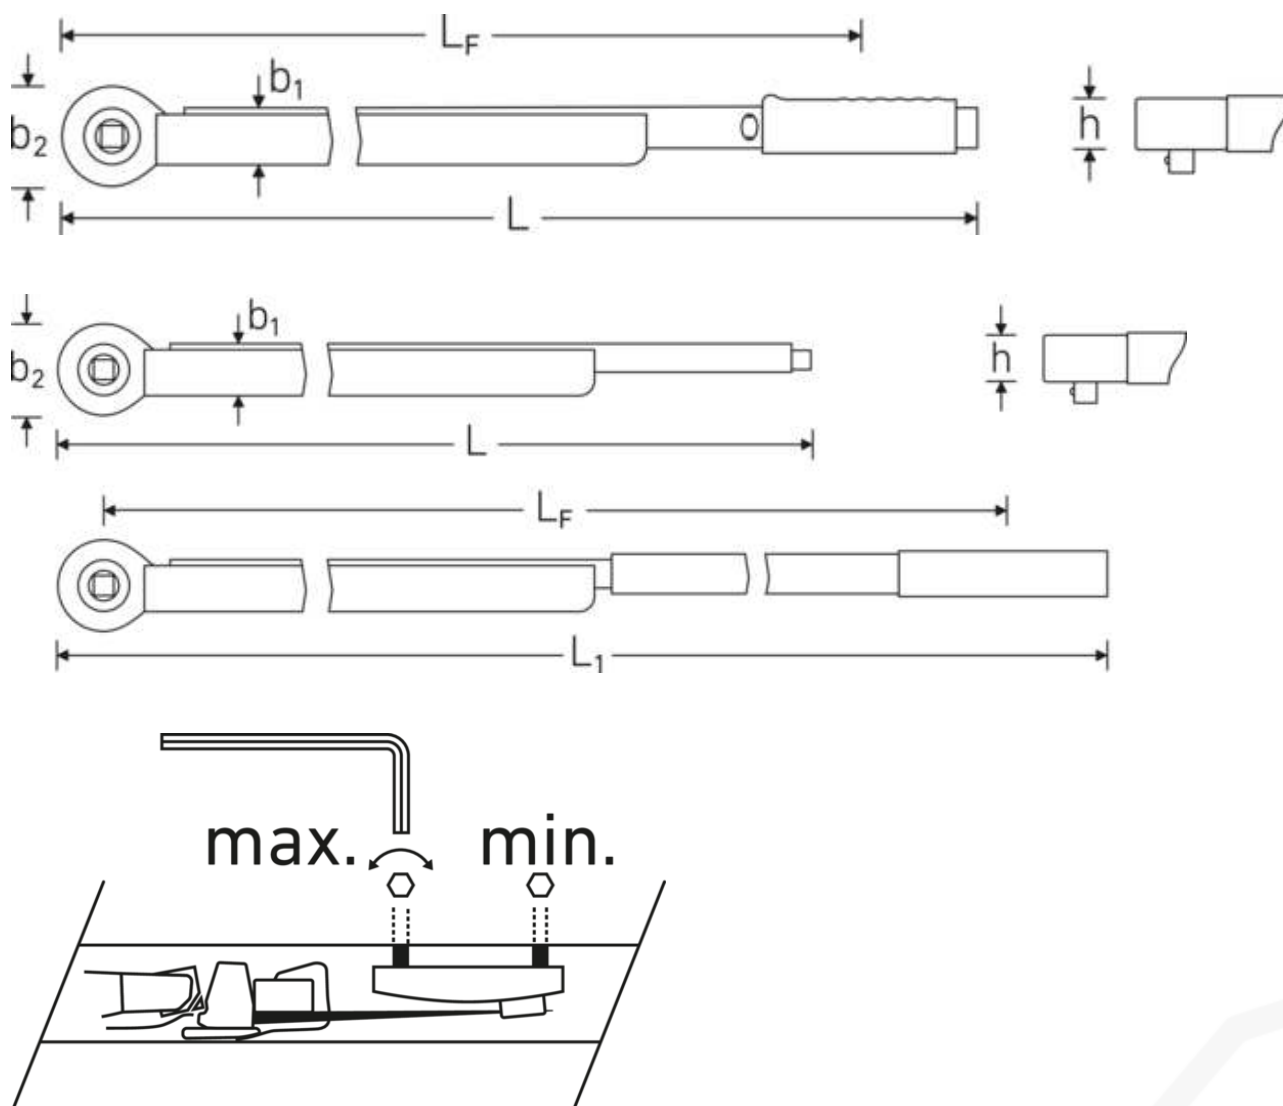

Technische Attribute.

Gr.	100
Anzeigeabweichung	$\pm 4 \%$
Messbereich N·m	200-1000 N·m
Messbereich ft·lb	150-725 ft·lb
MA N·m	200 N·m
Nennwert N·m	1000 N·m
Skaleneinteilung N·m	25 N·m
Skaleneinteilung ft·lb	25 ft·lb
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/4
Länge mm (L)	820 mm
L1	1503,5 mm
b1	46,5 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96502001
GTIN	4018754081936
Gewicht (g)	7010 g
Volumen (verpackt, dm ³)	13.44 dm ³
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	960
Breite mm (IFS)	200
Höhe mm (IFS)	70

b2	76 mm	Gewicht (brutto, kg)	8,000
Höhe mm (h)	42 mm	Gewicht PAP (kg)	0,005
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Gewicht PVC (kg)	0,005
LF	1365,5 mm	Länge (verpackt, mm)	960
		Breite (verpackt, mm)	200
		Höhe (verpackt, mm)	70

Stückliste.



58180001
Griff

GTIN-Code.



Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



59191080
Knarren-Ersatzteil-
Satz

Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal