



Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (N·m/in·lb)

730N



Art.-Nr. 50181102

GTIN 4018754295234

Modell 730N/2 4-20 NM



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730N 4-20N·m 9 x 12 mm L. 275mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- Doppelskala N·m/in·lb
- Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Linksanzug durch das Umdrehen der Steckwerkzeuge
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- Lieferung in Textiltasche (ab Gr. 65)
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 3 % (Gr. 2; a/2 4 %)**

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Verlässliche Handhabung.

Das haptische Feedback und ein klar hörbarer „Klick“ als Doppel-Stopp-Signal der mechanischen Auslösung signalisieren zuverlässig das Erreichen des Zielwertes an.

Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



QuickSelect

Blitzschnelle Einstellung des Zielwertes: Stellknopf entriegeln, Wert einstellen und den Knopf wieder verriegeln.



Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.



2-Komponenten-Griff


Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.

DIN EN ISO 6789-2

DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Zeichnung.

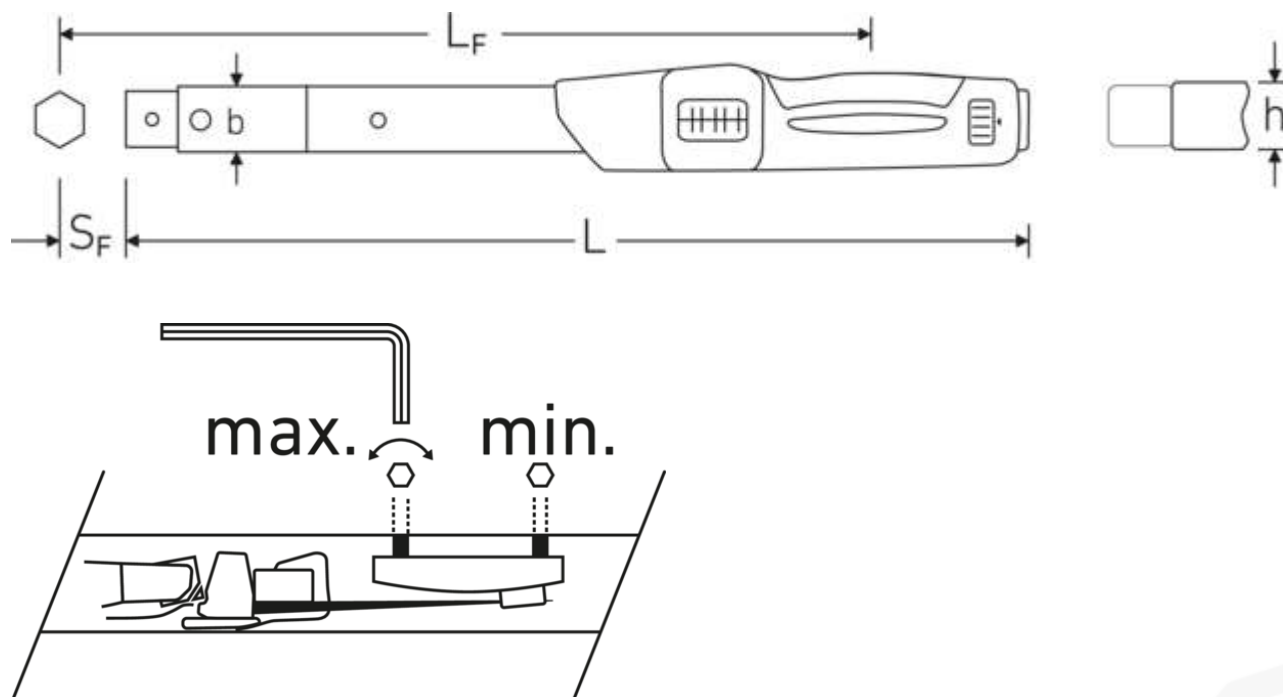

Technische Attribute.

Gr.	2
Anzeigeabweichung	$\pm 3\%$ (Gr. 2; a/2 4 %)
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm
Messbereich N·m	4-20 N·m
Messbereich in·lb	40-180 in·lb
MA N·m	4 N·m
Nennwert N·m	20 N·m
Skaleneinteilung N·m	1 N·m
Skaleneinteilung in·lb	10 in·lb
Feinskaleneinteilung	0,2 N·m
Länge mm (L)	275 mm
Breite mm (b)	28 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	50181102
GTIN	4018754295234
Gewicht (g)	737 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.9075 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	300
Breite mm (IFS)	55
Höhe mm (IFS)	55
Gewicht (brutto, kg)	0,780
Gewicht PAP (kg)	0,000

Höhe mm (h)	23 mm	Gewicht PVC (kg)	0,066
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Länge (verpackt, mm)	300
LF	226 mm	Breite (verpackt, mm)	55
SF	17,5 mm	Höhe (verpackt, mm)	55

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal