



Maul-Einsteckwerkzeuge

731/40

Art.-Nr. **58214021**
GTIN **4018754033997**
Modell **731/40 21**


Bezeichnung.

Maul-Einsteckwerkzeug SW 21mm Wkz.Aufn.14 x 18

Eigenschaften.

- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- stark belastbar, außergewöhnlich langlebig

Technische Zeichnung.

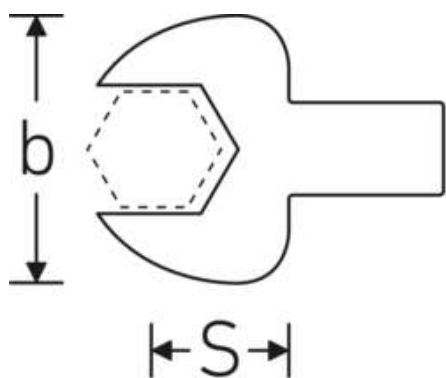

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	21 mm
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm
Breite mm (b)	50 mm
Höhe mm (h)	11 mm
S	25 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	58214021
GTIN	4018754033997
Gewicht (g)	171 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.069564 dm3
Packnorm	1

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	62
Breite mm (IFS)	51
Höhe mm (IFS)	22
Gewicht (brutto, kg)	0,174
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	62
Breite (verpackt, mm)	51
Höhe (verpackt, mm)	22

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Rechnung: $M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{N}} \cdot L_{\text{N}}}{L_{\text{S}}} \cdot \left(\frac{L_{\text{S}}}{L_{\text{N}}} \right)^2$, damit erreicht man das richtige Anziehdrehmoment bei veränderten Stichtmaßen.

Wichtig: Wenn möglich, ist das Anziehdrehmoment immer mit einem Drehmomentschlüssel zu überprüfen. Bei ungenügender Genauigkeit des Drehmomentschlüssels ist das Anziehdrehmoment mit einem Drehmomentschlüssel zu überprüfen.

M_{N}	L_{N}	L_{S}	M_{Anz}
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal