Sanipro XR UP

Ideal für die Entsorgung von Abwässern eines kompletten Bades



5 m

100 m

5 JAHRE GARANTIE

PRODUKTVORTEILE

- Ermöglicht ein zusätzliches Badezimmer nahezu überall im Haus durch den Anschluss von WC, Dusche und Waschtisch
- Ideal für den Austausch eines Vorgängermodells aufgrund markterprobter Abmessungen
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Wartungsfreundlich durch direkten Revisionszugang

ANSCHLÜSSE

Druckleitungsdurchmesser (außen): 22/28/32 mm

Durchmesser Einlass (außen): 40, 100 mm





Mono-Klingen-Schneidwerk

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	4
Durchmesser Einlass (außen)	40, 100 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	22/28/32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	130 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	46 dB(A)
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung	7 kg
GTIN	3308815074108
Artikel-Nr.	0015UP

LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

ZUBEHÖR (OPTIONAL)


Sanialarm
3308810042799
Z0011



SFA Entkalker 5 l
3308819804015
X2910N5



PUMPENKENNLINIE

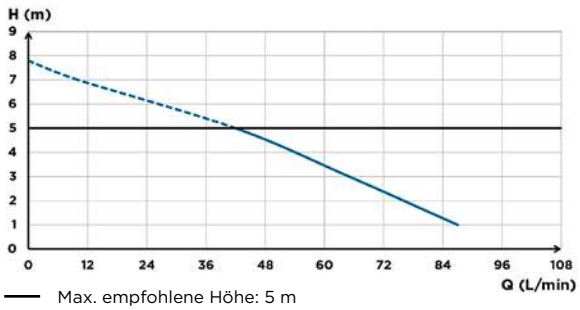

Max. empfohlene Höhe: 5 m

ABMESSUNGEN

