
Kosmetikspiegel
17613059002 Kosmetikspiegel

PRODUKT



ZEICHNUNG

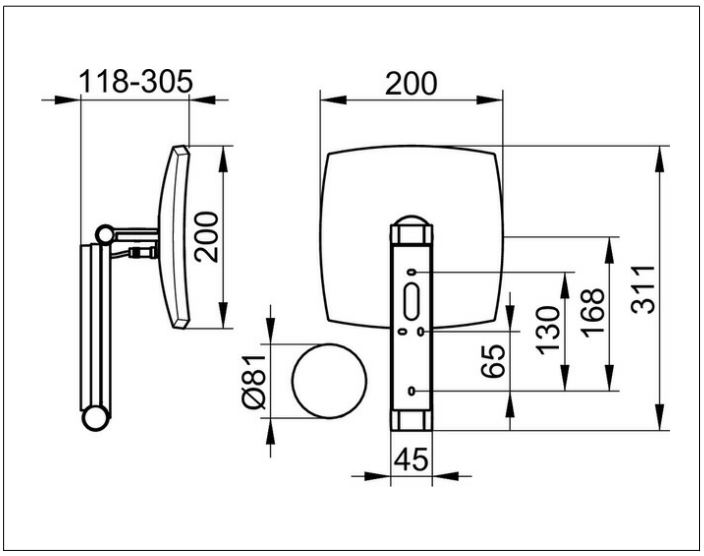

PRODUKTBESCHREIBUNG

beleuchtet, 5-stufig einstellbare Lichtfarbe von
2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht),
Glasbedienfeld, Unterputz-Kabelführung,
an dreidimensional verstellbarem Schwenkarm,
Spiegel einseitig, Vergrößerungsfaktor x 5
Bedienung:
Glasbedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik und
LED-Anzeige
Stromversorgung:
Netzanschluß über Wandanschlußdose,
12 V Unterputz-Netzteil, Eingangsbereich 220-240 V,
Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt
Beleuchtung:
LED 7 Watt (Lebensdauer > 50.000 Stunden)
EEK: D ,

OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

ABMESSUNG

2 Lichtfarben, ohne Kabel

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO iLook_move Kosmetikspiegel, 17613059002
hochwertiger Kosmetikspiegel,
mit hochwertiger PVD-Beschichtung, Nickel gebürstet,
beleuchtet, quadratisch, mit elegant gewölbten Kanten,
an Schwenkarm aus einem stabilen,
rechteckigen Metallprofil mit verdeckten
Hochleistungsscharnieren,
flächige Wandmontage mit 4 Befestigungspunkten
zur optimalen Lastverteilung,
dreidimensional verstellbar, Spiegel einseitig konkav,
Vergrößerungsfaktor x 5,
Netzanschluss über Wandanschlussdose,
12V Unterputz-Netzteil (inklusive),
Eingangsbereich 220-240V und Unterputz-Kabelführung,
Beleuchtung: 7 Watt LED (wartungsfrei),
Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt,
hochwertiges, reinigungsfreudliches Glasbedienfeld
mit Touch-Sensorik und LED-Anzeige,
Lichtfarben: 2700 Kelvin (warmweiß) – 6500 Kelvin (Tageslicht),
5-stufige Einstellung der Lichtfarbe möglich,
Höhe der Wandbefestigung 180 mm, Breite ca. 45 mm,
maximale Höhe ca. 500 mm,
Außenmaße: 200 x 200 mm, maximale Ausladung ca. 300 mm,
der Kosmetikspiegel wird verdeckt angebracht,
Lieferung inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Hinweis:
Zur Installation und Integration des Trafos in
die Wand wird eine übliche Wandanschlussdose
(68 mm Durchmesser) benötigt.

Detaillierte Platzierungshinweise finden Sie
in der zugehörigen Montageanleitung unter www.keuco.com