

# Sanicubic 2 VX

Grauwasser, Schwarzwasser

↑  
16 m

55 m³/h

Die Hebeanlage Sanicubic 2 VX ist ideal für den Einsatz in Geschäften, Ein- und Mehrfamilienhäusern oder öffentlichen Einrichtungen. Sie ist mit zwei Freistromradpumpen mit einem freien Durchgang von 50 mm ausgestattet, die bis zu 55 m³ Grau- und Schwarzwasser pro Stunde fördern. Die 5 Einlässe des Gerätes ermöglichen den Anschluss mehrerer sanitärer Anlagen. Die Sanicubic 2 VX ist in 3 Pumpenausführungen erhältlich. Alle Versionen werden mit kabelgebundenem Alarmsystem und externer Steuereinheit ausgeliefert. Bei den SMART-Modellen kommt als Steuereinheit das bedienfreundliche SMART-Steuerterminal zum Einsatz.



Freistromrad

## LEISTUNG

- Max. Förderhöhe: 16 m
- Max. Förderleistung: 55 m³/h

## PRODUKTVORTEILE

- Große Förderleistung durch Freistromradpumpe mit 50 mm freiem Durchgang
- Breiter und flexibler Einsatzbereich durch obenliegende und seitliche Einlässe DN 40 -110 und niedrigem Einschaltniveau
- Zwei unabhängige Pumpen sorgen für sicheren Dauerbetrieb
- Wartungsfreundlich durch leichte Zugänglichkeit zu Motor und Füllstandssensoren
- Einfache, bodenstehende Montage ohne größere Vorarbeiten
- Voll überflutbar durch IP68 Zertifizierung
- Installationsfertig – externe Steuereinheit und Alarmsystem im Lieferumfang enthalten
- Modelle 2 VX SMART mit hoher Bedienerfreundlichkeit durch SMART-Steuerterminal
- Optimale Anwendungslösung durch 3 Versionen in verschiedenen Leistungsklassen

## LIEFERUMFANG

### Sanicubic 2 VX S

Externe Steuereinheit



Alarmsystem,  
kabelgebunden



### Sanicubic 2 VX S Smart / Sanicubic 2 VX T Smart

SMART Steuerterminal



Alarmsystem,  
kabelgebunden



## ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Absperrventil DN 50




3308815061030  
Z0012

Absperrventil DN 100




3308815061023  
Z0013

## ABMESSUNGEN

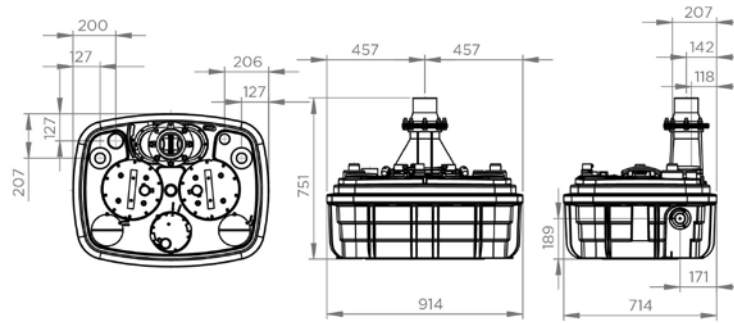

## PUMPENKENNLINIE

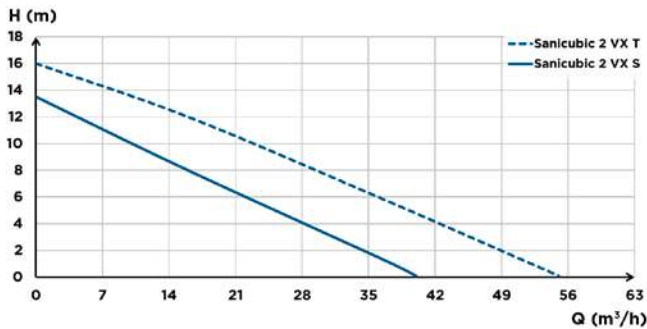

## ANSCHLÜSSE



- ➡ Durchmesser Einlass (außen): 40, 50, 100, 110, 125 mm
- ➡ Druckleitungsdurchmesser (außen): 90/110 mm
- ↔ Außendurchmesser Be- und Entlüftung: 75 mm

| Sanicubic                                                 | 2 VX S                | 2 VX S Smart     | 2 VX T Smart     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Steuerungsart                                             | Externe Steuereinheit | Smart            | Smart            |
| <b>Materialien</b>                                        |                       |                  |                  |
| Tank                                                      | PP GF                 | PP GF            | PP GF            |
| Pumpengehäuse                                             | PA 12 GF              | PA 12 GF         | PA 12 GF         |
| Motorgehäuse                                              | PA 12 GF              | PA 12 GF         | PA 12 GF         |
| Pumpenrad                                                 | PPO GF                | PPO GF           | PPO GF           |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>                          |                       |                  |                  |
| Spannung (V)                                              | 220 - 240             | 220 - 240        | 400              |
| Frequenz (Hz)                                             | 50 - 60               | 50 - 60          | 50 - 60          |
| Leistungsaufnahme P1 (W)                                  | 2000                  | 2000             | 3500             |
| Leistungsabgabe P2 (W)                                    | 1400                  | 1400             | 2800             |
| Betriebsart                                               | S3 30 %               | S3 30 %          | S3 15 %          |
| Schutzart                                                 | IP68                  | IP68             | IP68             |
| Potentialfreier Kontakt                                   | ja                    | ja               | ja               |
| <b>Hydraulik</b>                                          |                       |                  |                  |
| Max. Förderhöhe (m)                                       | 13                    | 13               | 16               |
| Max. Förderleistung (m³/h)                                | 40                    | 40               | 55               |
| Durchmesser Einlass (außen) (mm)                          | 40, 50, 100, 110      | 40, 50, 100, 110 | 40, 50, 100, 110 |
| Druckleitungsdurchmesser (außen) (mm)                     | 90/110                | 90/110           | 90/110           |
| Außendurchmesser Be- und Entlüftung (mm)                  | 75                    | 75               | 75               |
| Gesamtvolumen (l)                                         | 120                   | 120              | 120              |
| Nutzvolumen (l)                                           | 26                    | 26               | 26               |
| Niveau Einschalthöhe/Niveau Ausschalthöhe (mm)            | 165/95                | 165/95           | 165/95           |
| Füllstandsalarm (mm)                                      | 235                   | 235              | 235              |
| Freier Durchgang (mm)                                     | 50                    | 50               | 50               |
| Tmax. der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 Min.) | 70 °C                 | 70 °C            | 70 °C            |
| Radtyp                                                    | Freistromrad          | Freistromrad     | Freistromrad     |
| Schaltungsart                                             | pneumatisch           | pneumatisch      | pneumatisch      |
| <b>Kennzeichnung und Logistik</b>                         |                       |                  |                  |
| Gewicht inkl. Verpackung (kg)                             | 101                   | 101              | 102              |
| GTIN                                                      | 3308815063140         | 3308815076171    | 3308815076188    |
| Artikel-Nr.                                               | 0052                  | 0052SMART        | 0052TRISMA       |