

Spülrandloses Dusch-WC, wandhängend mit WC-Sitz mit Deckel 82060.1 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	82060.1 ... 000 1
Zulassung	CE, IPX4, EN 13077, SVGW Trinkwassernormen EN 1717
passend zu	LIS CW2 Installationssystem mit Spülkasten, Artikel-Nr. 89466.1
Ausführung	Dusch-WC Spülrandlos, wandhängend mit Keramikveredelung LCC (nur Weiß) Tiefspüler für 6/4,5/3 l-Spülung verdeckte Befestigung mit Drehknopf für Duschfunktion Sitzhöhe ca. 460 mm inkl. WC-Sitz (bei Steinschrauben-Montage auf 345 mm)
Funktionen	Gesäss-Dusche und Lady-Dusche einstellbar in Strahlstärke und Strahlposition Oszillierfunktion Temperatur einstellbar über Mobile App (ios/Android) Selbstreinigung des Duschkopfes vor und nach jedem Gebrauch austauschbarer Duschkopf (ist in der Keramik vertieft mit Blending) integrierte Entkalkungsfunktion LED-Signallicht
Wasserdruck & Temperatur	Dusche 7 Druckstufen Durchfluss ca. 3,5 l/min Temperaturstufen einstellbar über Mobile App (ios/Android)
Wasserzulauf	verdeckt, 3/8" Fließdruckbereich Wasser 0.1 to 1 MPa (1-10 bar) Betriebstemperaturbereich +5 to +40 °C
Abgang	DN 90 mm, waagrecht
WC-Sitz mit Deckel	inklusive Duroplast, abnehmbar, mit Absenkautomatik, Artikel-Nr. 89160.1

TECHNISCHE DATEN



Netzanschluss & Energieverbrauch	verdeckt Nennspannung 220 bis 240 V, 50/60 Hz Direktanschluss über NYM-Kabel möglich externer Anschluss mit LAUFEN Kabelführung möglich, Artikel-Nr. 895603 (separat zu bestellen) Leistungsaufnahme Betrieb max. 1150 W Schutzart IPX4, Schutzklasse I
Gewicht	33,0 kg
Zubehör inkl.	Drehknopf für Duschfunktion Benutzeranleitung Entkalkungsmittel für 1 Anwendung kostenlos nach Produktregistration
Montagematerial inkl.	Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette DN 90, Wandbefestigungsset M12 mit Anschlussplatte inkl. Montagewerkzeug, Schallschutz-Set (SIA181, DIN 4109), muss zwingend installiert werden Wasseranschluss-Set für Dusch-WC Montageanleitung
Montagematerial exkl.	Externe Kabelführung, Artikel-Nr. 89560.3 Steinschrauben M12
Montage	nicht für Druckspüler zugelassen
Farben	400 – Weiß LCC, 757 – Weiß matt

STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT


Den Ausschreibungstext lt. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe „Der österreichische Industriestandard“ von ABK.

LGPosNr.	POSITIONSSTICHWORT
63L2R1A	Lief.Dusch-WC CLEANET NAVIA rimless TS weiß 360x580mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

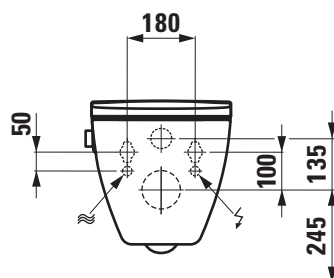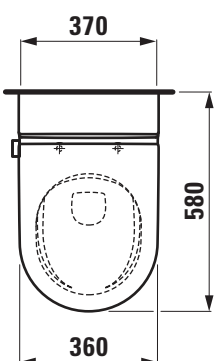

Anschlüsse mit LAUFEN
Installationssystem LIS CW2

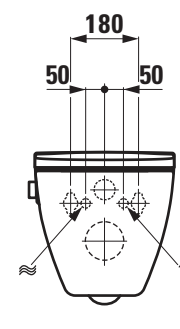

Anschlüsse mit handelsüblichen
Installationssystemen

