

Spülrandloses Dusch-WC, wandhängend mit Fernbedienung, mit WC-Sitz mit Deckel 82069.1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	82069.1
Zulassung	CE, IPX4, EN 13077, SVGW Trinkwassernormen EN 1717
passend zu	LIS CW2 Installationssystem mit Spülkasten, Artikel-Nr. 89466.1
Ausführung	Dusch-WC Spülrandlos, wandhängend mit Keramikveredelung LCC Tiefspüler für 4,5/3 l-Spülung verdeckte Befestigung Controller mit Drehknopf für Duschfunktion Sitzhöhe ca. 460 mm inkl. WC-Sitz (bei Steinschrauben-Montage auf 345 mm)
Funktionen	Gesäss-Dusche und Lady-Dusche mit ange- passter Strahlposition, reduziertem Wasser- volumen und weicherer Strahlstärke, Duschkauer Einstellbereich 15-20-25 sek Oszillier- und Pulsierfunktion 4 programmierbare Nutzerprofile Selbstreinigung des Duschkopfes vor und nach jedem Gebrauch automatische Geruchsabsaugung mit Aktiv- kohlefilter Entkalkungsfunktion Thermische Reinigung des gesamten wasser- führenden Systems mit 70° C heissem Wasser LED-Orientierungslicht mit Signalfunktion
Wasserdruck & Temperatur	Dusche 7 Druckstufen Durchfluss ca. 4.3 l/min, Powermodus ca. 5.6 l/min, Lady-Dusche ca. 2.5 l/min Dusche 7 Temperaturstufen
Wasserzulauf	verdeckt, 3/8" Fließdruckbereich Wasser 0.1 to 1 MPa (1-10 bar) Betriebstemperaturbereich +5 to +40 °C
Abgang	DN 110 mm, waagrecht

TECHNISCHE DATEN



WC-Sitz mit Deckel	Duroplast, abnehmbar, mit Absenkautomatik
Netzanschluss & Energieverbrauch	verdeckt Nennspannung 220 bis 240 V, 50/60 Hz Direktanschluss über NYM-Kabel möglich Leistungsaufnahme Betrieb max. 1400 W Leistungsaufnahme Stand-by (Boiler auf ECO oder AUS, LED-Anzeige AUS) < 1 W Schutzart IPX4 Schutzklasse I
Gewicht	40,0 kg
Zubehör inkl.	Fernbedienung mit Touchscreen, mit AAA Batterien und Wandhalterung 1 Geruchsfilter, Spritzschutz, Benutzeranleitung
Montagematerial inkl.	Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette DN 90, Wandbefestigungsset M12 mit Montage- platte, Schallschutzset (DIN 4109) und Wasseranschluss-Set für Dusch-WC Montageanleitung
Montagematerial exkl.	Adapterplatte für Cleanet Riva Dusch-WC, Artikel-Nr. 89469.0 Steinschrauben M12
Montage	nicht für Druckspüler zugelassen
Farben	400 – Weiß LCC

STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT


Den Ausschreibungstext lt. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe „Der österreichische Industriestandard“ von ABK.

LGPosNr.	POSITIONSSTICHWORT
63L2R1A	Lief.Dusch-WC CLEANET RIVA rimless TS weiß 360x530mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

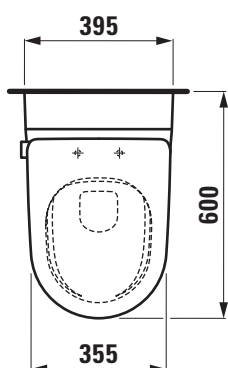

Anschlüsse mit LAUFEN
Installationssystem LIS CW2



Anschlüsse mit handelsüblichen
Installationssystemen

