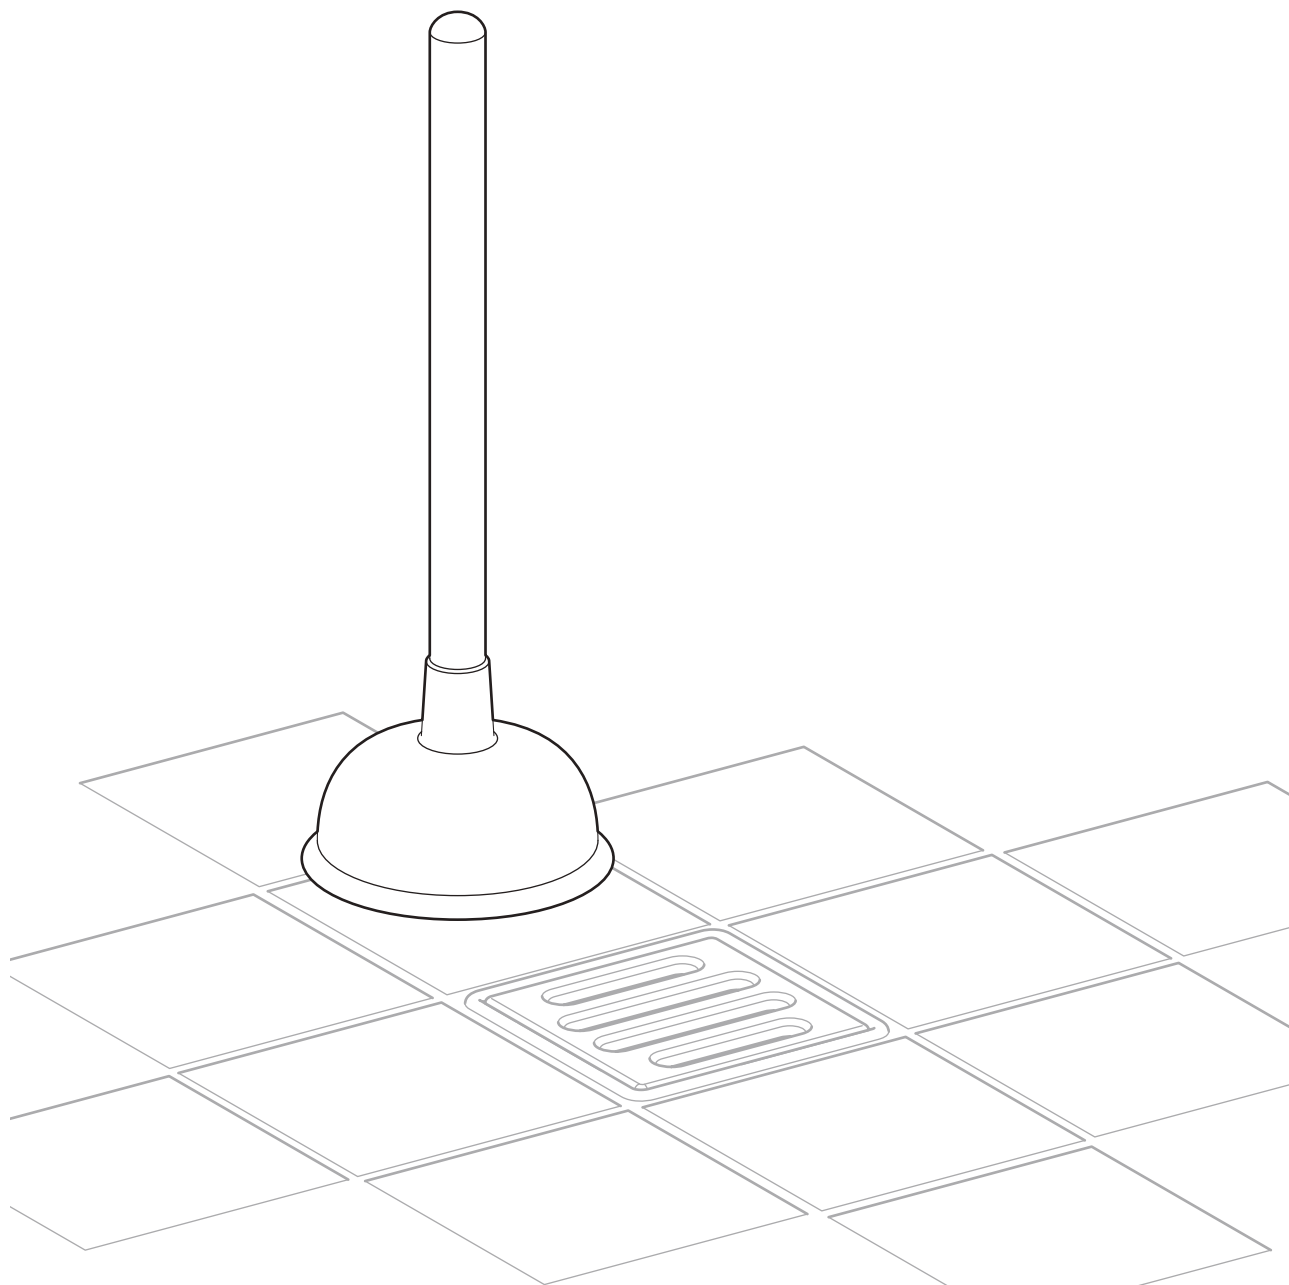









PFLEGEANLEITUNG



**KNOW
HOW**
INSTALLED



Reinigung von Duschabläufen

Beschreibung der Reinigungsart

Reinigungsart	Abbildung	Funktion/Eigenschaft	Anwender	Reinigungsvorgang und Hinweise
A Gartenschlauch		Zum Spülen von Siphon und Anschlussleitung mit Wasserdruck	Heimwerker/Nicht-Fachkraft	► Gartenschlauch in Ablauföffnung einführen. ► Ablauföffnung mit Tüchern abdichten. Achtung: Die Anwendung von zu hohem Wasserdruck (Hochdruck) kann beim Siphon und bei der Anschlussleitung zu Undichtheiten führen. Achtung: Zum Schutz der Trinkwasserleitung muss der Schlauchanschluss über einen Rohrunterbrecher erfolgen.
B Saugglocke		Zum Lösen von Verstopfungen von Siphon und Anschlussleitung mit Überdruck bzw. Unterdruck	Heimwerker/Nicht-Fachkraft	► Übergrosse Ablauföffnungen mit zusätzlichen Tüchern luftdicht verschliessen.
C Druckluft-/Treibgasdosen		Zum Lösen von Verstopfungen von Siphon und Anschlussleitung mit Druckluft (pneumatisch) oder durch Treibgas	Heimwerker/Nicht-Fachkraft	Vorsicht: Beim Umgang mit Druckluft-/Treibgasdosen unbedingt die Herstellerangaben beachten und befolgen. Achtung: Zu hoher Druck kann die Steckverbindungen der Anschlussleitung lösen und dadurch Undichtheiten verursachen.




Reinigungsart	Abbildung	Funktion/Eigenschaft	Anwender	Reinigungsvorgang und Hinweise
D Chemische Abflussreiniger		Zur Entfernung von Ablagerungen im Siphon durch chemische Zersetzung	Heimwerker/Nicht-Fachkraft Sanitärinstallateur	Vorsicht: Chemische Abflussreiniger gemäss den Angaben des Herstellers verwenden. Achtung: Einzelne Produkte entwickeln Hitze. Dies kann zu Undichtheiten beim Siphon und bei der Anschlussleitung führen.
E Handbetriebene Rohrreinigungsspirale		Zum Lösen von Verstopfungen von Siphon und Anschlussleitung mit einer handbetriebenen, rotierenden Spirale	Heimwerker/Nicht-Fachkraft Sanitärinstallateur	Voraussetzung: • Durchmesser der Spirale maximal 6 mm • Spiralende muss hohe Flexibilität aufweisen • Spiralende ohne scharfkantige Spitze ► Rohrreinigungsspirale mit wenig Druck in den Siphon einführen. ► Die Spirale gleichmässig drehend vorwärtsbewegen, anschliessend vorsichtig zurückziehen bis die Verstopfung gelöst ist. Achtung: Die unsachgemässe Anwendung kann zu Beschädigungen beim Siphon und bei der Anschlussleitung führen. Feststeckende Rohrreinigungsspirale entgegengesetzt drehen und gleichzeitig zurückziehen.







Reinigungsart	Abbildung	Funktion/Eigenschaft	Anwender	Reinigungsvorgang und Hinweise
F Vakuum-Nasssauger		Zum Lösen von Verstopfungen von Siphon durch Unterdruck	Heimwerker/Nicht-Fachkraft Sanitärinstallateur	► Passenden Rohraufsatz für die Zugänglichkeit zur Ablauföffnung wählen. ► Übergrosse Ablauföffnung mit zusätzlichen Tüchern luftdicht verschliessen. Aufgrund des eingeschränkten Unterdrucks ist die Reinigung nur im Siphonbereich wirksam.
G Siphonpumpe		Zum Lösen von Verstopfungen von Siphon und Anschlussleitung mit Überdruck bzw. Unterdruck	Heimwerker/Nicht-Fachkraft Sanitärinstallateur	• Verschiedene Aufsätze für unterschiedliche Ablauföffnungen. • Zubehör für Duschrinne Art.-Nr. 154.343.00.1 • Zubehör für Wandablauf Art.-Nr. 154.344.00.1 (Verwendung nur möglich bei Fliesenaufbau ≤ 14 mm und Öffnungshöhe Wandablauf ≥ 41 mm).
H Rohrreinigungsmaschine		Zum Lösen von Verstopfungen von Siphon und Anschlussleitung mit einer rotierenden, elektrisch angetriebenen Spirale mit unterschiedlichen Spiralaufsätzen	Sanitärinstallateur	• Durchmesser der Spirale 8 mm und grösser • Auswechselbare Spiralaufsätze Achtung: Die unsachgemässe Anwendung kann zu Beschädigungen beim Siphon und bei der Anschlussleitung führen. Unbedingt die Herstellerangaben beachten und befolgen. Anwendung nur möglich, wenn der direkte Leitungszugang (ohne Siphon/Siphoneinsatz) gewährleistet ist.









Reinigungsart	Abbildung	Funktion/Eigenschaft	Anwender	Reinigungsvorgang und Hinweise
J1 Hochdruckreiniger mit Reini- gungsschlauch		Zum Spülen von Siphon und Anschlussleitung über einen Reinigungsschlauch oder ein Strahlrohr	Sanitärinstallateur	• Kleinste Düsendurchmesser ab 8 mm • Bis 120 bar Wasserdruck möglich • Kärcher Strahlrohr Art.-Nr. 2.112-015.0 Achtung: Die unsachgemässe Anwen- dung kann zu Beschädigungen beim Siphon und bei der Anschlussleitung führen. Unbedingt die Herstelleranga- ben beachten und befolgen. Anwendung nur möglich, wenn der direkte Leitungszugang (ohne Siphon/ Siphoneinsatz) gewährleistet ist.
J2 Hochdruckreiniger mit Strahl- rohr				









4 / 4







Anwendung der Reinigungsart









Geberit Duschabläufe		Reini- gungsart A 	Reini- gungsart B 	Reini- gungsart C 	Reini- gungsart D 	Reini- gungsart E 	Reini- gungsart F 	Reini- gungsart G 	Reini- gungsart H 	Reini- gungsar- ten J1 und J2 
• Geberit Duschrinne CleanLine • Produktion ab 2015 • Sperrwasserhöhe 50 mm 		✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	J1 ✗
										J2 ✓







Geberit Duschabläufe		Reini- gungsart A 	Reini- gungsart B 	Reini- gungsart C 	Reini- gungsart D 	Reini- gungsart E 	Reini- gungsart F 	Reini- gungsart G 	Reini- gungsart H 	Reini- gungsar- ten J1 und J2 
• Geberit Duschrinne CleanLine • Produktion ab 2015 • Sperrwasserhöhe 30 mm 		✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	J1 ✗ J2 ✓
• Geberit Duschrinne Uniflex • Produktion 2008 bis 2015 • Sperrwasserhöhe 50 mm 		✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
• Geberit Duschbodenablauf • Produktion ab 2015 • Sperrwasserhöhe 50 mm 		✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	J1 ✗ J2 ✓

Geberit Duschabläufe		Reini- gungsart A 	Reini- gungsart B 	Reini- gungsart C 	Reini- gungsart D 	Reini- gungsart E 	Reini- gungsart F 	Reini- gungsart G 	Reini- gungsart H 	Reini- gungsar- ten J1 und J2 
• Geberit Duschbodenablauf • Produktion ab 2015 • Sperrwasserhöhe 30 mm 		✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	J1 ✗
										J2 ✓
• Geberit Bodenablauf für bodenebene Duschen • Produktion 2007 bis 2015 • Sperrwasserhöhe 50 mm 		✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	J1 ✗
										J2 ✓
• Geberit Elemente für Dusche mit Wandablauf • Produktion ab 2014 • Sperrwasserhöhe 50 mm 		✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗

Geberit Duschabläufe		Reini- gungsart A 	Reini- gungsart B 	Reini- gungsart C 	Reini- gungsart D 	Reini- gungsart E 	Reini- gungsart F 	Reini- gungsart G 	Reini- gungsart H 	Reini- gungsar- ten J1 und J2 
• Geberit Elemente für Dusche mit Wandablauf • Produktion ab 2014 • Sperrwasserhöhe 30 mm 		✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
• Geberit Duschelement mit Wandablauf Uniflex • Produktion 2010 bis 2014 • Sperrwasserhöhe 50 mm 		✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	J1 ✓
										J2 ✗
• Geberit Duschwannenablauf für Geberit Duschfläche Setaplano • Produktion ab 2017 • Sperrwasserhöhe 50 mm 		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	J1 ✓
										J2 ✗

Geberit Duschabläufe		Reini- gungsart A 	Reini- gungsart B 	Reini- gungsart C 	Reini- gungsart D 	Reini- gungsart E 	Reini- gungsart F 	Reini- gungsart G 	Reini- gungsart H 	Reini- gungsar- ten J1 und J2 
• Geberit Duschwannenablauf für Geberit Duschfläche Setapiano • Produktion ab 2017 • Sperrwasserhöhe 30 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	J1 ✓
										J2 ✗
• Geberit Duschwannenablauf d90 • Produktion ab 2017 • Sperrwasserhöhe 50 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	J1 ✓
										J2 ✗
• Geberit Duschwannenablauf d90 • Produktion ab 2017 • Sperrwasserhöhe 30 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	J1 ✓
										J2 ✗

Geberit Duschabläufe		Reini- gungsart A 	Reini- gungsart B 	Reini- gungsart C 	Reini- gungsart D 	Reini- gungsart E 	Reini- gungsart F 	Reini- gungsart G 	Reini- gungsart H 	Reini- gungsar- ten J1 und J2 
• Geberit Duschwannenablauf d90 • Produktion 2006 bis 2016 • Sperrwasserhöhe 50 mm 		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	J1 ✓
										J2 ✗
• Geberit Duschwannenablauf d52 Uniflex • Produktion ab 2006 • Sperrwasserhöhe 50 mm 		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
• Geberit Duschwannenablauf d52 • Produktion ab 1995 • Sperrwasserhöhe 50 mm 		✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗

Geberit Duschabläufe		Reini- gungsart A 	Reini- gungsart B 	Reini- gungsart C 	Reini- gungsart D 	Reini- gungsart E 	Reini- gungsart F 	Reini- gungsart G 	Reini- gungsart H 	Reini- gungsar- ten J1 und J2 
• Geberit Rohrbogen-Duschwannenabläufe mit 1 1/2" bzw. 2" Ablaufventilen • Produktion ab 1991 • Sperrwasserhöhe 50 mm		✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗