

SiCalCenter

© Copyright 2017 Caleffi

Series 5288

Sicherheitscenter für geschlossene Warmwasserbereiter gemäß DIN EN 1488 mit Ausdehnungsgefäß nach DIN 4807 für Warmwassererwärmungsanlagen nach DIN 1988.


Bestehend aus:

- Sicherheitsgruppe DN 20 mit doppelter Absperrung, kontrollier- und austauschbarem Rückschlagventil, TÜV gepr. Sicherheitsventil 6, 8 oder 10 bar und Isolierung
 - Durchströmtes Membranausdehnungsgefäß 12 oder 18l, Vordruck 4 bar, Anschluss T-Stück 3/4" IG, Durchströmungsarmatur mit integr. Wartungsabsperrung und Wandhalterung
- Für horizontalen und vertikalen Einbau.

Max. Betriebsdruck: 10 bar.

Max. Betriebstemperatur 70 °C.

Max. Heizleistung WW-Bereiter: 150 KW.

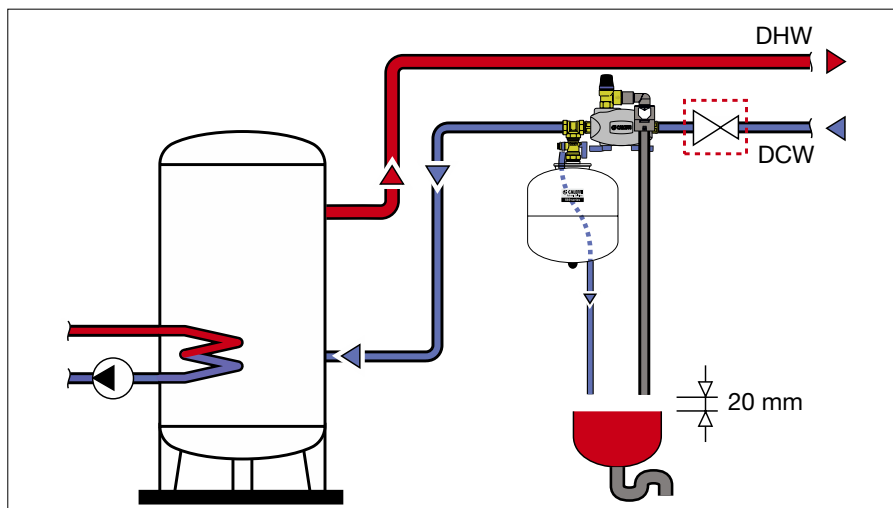

Der Abweiser, der sich innerhalb des Ausdehnungsgefäß-Anschlusskits befindet, muss wie folgt positioniert werden:

