


www.caleffi.com

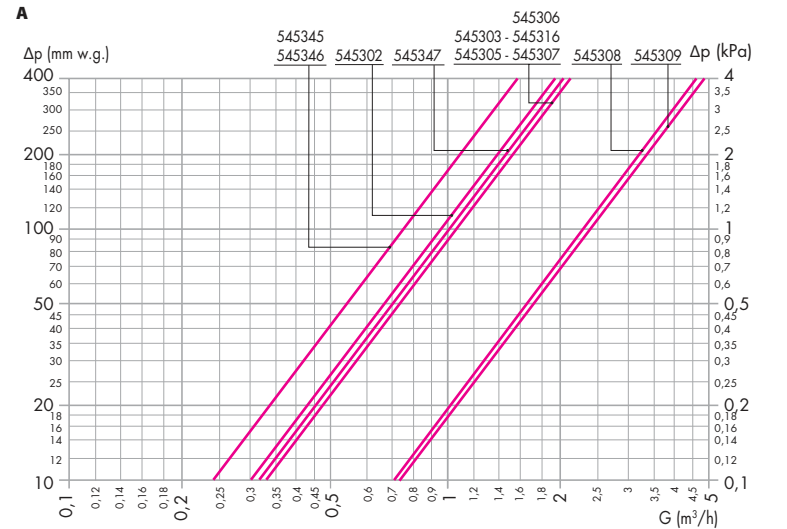

DN	20	25	32
Conn. 0.22 3/4" 3/4" 0.28 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4"			
Code: 545302 545303 545345 545303 545303 545316 545346 545307 545347			
Kv (m ³ /h) 9.5 10.3 10.5 7.5 10.6 10.5 10.5 7.5 10.5 9.9			


DN 40 50

Conn. 1 1/2" 2"

Code: 545308 545309

Kv (m³/h) 23 24

* with isolating valves

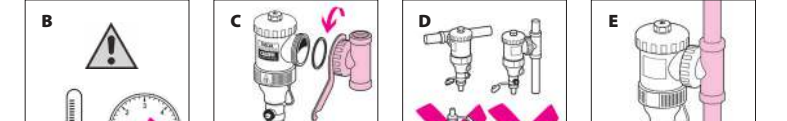

Caratteristiche idrauliche (fig. A)


La velocità massima raccomandata del fluido agli attacchi del dispositivo è di ~ 1,2 m/s. La tabella sottorportata indica le portate massime per rispettare tale condizione.

DN	20	25	32
l/min	21,67	35	42,3
m ³ /h	1,3	2,1	2,5

DN 20 25 32 40 50

l/min 21,67 35 42,3 71,67 100

m³/h 1,3 2,1 2,5 4,3 6



Caratteristiche idrauliche (fig. A)


La velocità massima raccomandata del fluido agli attacchi del dispositivo è di ~ 1,2 m/s. La tabella sottorportata indica le portate massime per rispettare tale condizione.

DN	20	25	32
l/min	21,67	35	42,3
m ³ /h	1,3	2,1	2,5

DN 20 25 32 40 50

l/min 21,67 35 42,3 71,67 100

m³/h 1,3 2,1 2,5 4,3 6



Caratteristiche idrauliche (fig. A)

La velocità massima raccomandata del fluido agli attacchi del dispositivo è di ~ 1,2 m/s. La tabella sottorportata indica le portate massime per rispettare tale condizione.

DN	20	25	32
l/min	21,67	35	42,3
m ³ /h	1,3	2,1	2,5

DN 20 25 32 40 50

l/min 21,67 35 42,3 71,67 100

m³/h 1,3 2,1 2,5 4,3 6



Caratteristiche idrauliche (fig. A)


La velocità massima raccomandata del fluido agli attacchi del dispositivo è di ~ 1,2 m/s. La tabella sottorportata indica le portate massime per rispettare tale condizione.

DN	20	25	32
l/min	21,67	35	42,3
m ³ /h	1,3	2,1	2,5

DN 20 25 32 40 50

l/min 21,67 35 42,3 71,67 100

m³/h 1,3 2,1 2,5 4,3 6



Caratteristiche idrauliche (fig. A)

La velocità massima raccomandata del fluido agli attacchi del dispositivo è di ~ 1,2 m/s. La tabella sottorportata indica le portate massime per rispettare tale condizione.

DN	20	25	32
l/min	21,67	35	42,3
m ³ /h	1,3	2,1	2,5

DN 20 25 32 40 50

l/min 21,67 35 42,3 71,67 100

m³/h 1,3 2,1 2,5 4,3 6



ITALIANO IT

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, LA MESSA IN SERVIZIO E LA MANUTENZIONE

Vi ringraziamo per averci preferito nella scelta di questo prodotto.

Ulteriori dettagli tecnici su questo dispositivo sono disponibili sul sito www.caleffi.com.

DEFANGATORE IN TECNOPOLIMERO CON MAGNETE - DIRTMAG

Avvertenze

Le seguenti istruzioni devono essere lette e comprese prima dell'installazione e della manutenzione del prodotto. Il simbolo significa:

ATTENZIONE: UNA MANCANZA NEL SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE ORIGINARE PERICOLI.

Sicurezza

È obbligatorio rispettare le istruzioni per la sicurezza riportate sul documento specifico in confezione.

Il simbolo riportato sull'anello estraibile o sul corpo indica la presenza di magneti che generano un forte campo magnetico, eventuale causa di danni ad apparecchiature elettroniche che siano poste nella sua vicinanza.

LASCARE IL PRESENTE MANUALE AD USO E SERVIZIO DELL'UTENTE
SMALTIRE IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE

Funzione

Il defangatore separa le impurità contenute negli impianti di climatizzazione, raccogliendole in un'ampia camera di decantazione, da cui possono essere scaricate ad un sistema di smaltimento, trattando le impurità ferromagnetiche. Questo defangatore è installabile sia sulle tubazioni orizzontali sia su quelle verticali.

Caratteristiche tecniche

Coperchio defangatore e corpo inferiore:	PPAG630
Tappo superiore:	ottone UNI EN 12164 CW614N
Vite di spurgo:	ottone UNI EN 12164 CW614N
Ghiere tee di raccordo:	
- cod. 545302, 545303, 545305, 545306, 545307, 545308, 545309	PPAG630
- cod. 545345, 545346, 545347:	PPSG
- cod. 545308, 545309:	ottone UNI EN 12165 CW616
Tee di raccordo:	
- cod. 545305, 545306, 545316, 545345, 545346, 545347:	PPAG630
- cod. 545303, 545307, 545308, 545309:	ottone UNI EN 1982 CB 75
- cod. 545345, 545346 e 545347:	PPAG630
Elemento interno:	HD
Tenute idrauliche:	EPD
Rubinetto di scarico con attacco portagomma:	ottone UNI EN 12165 CW616

[illegible]