## FUS 21/1,5

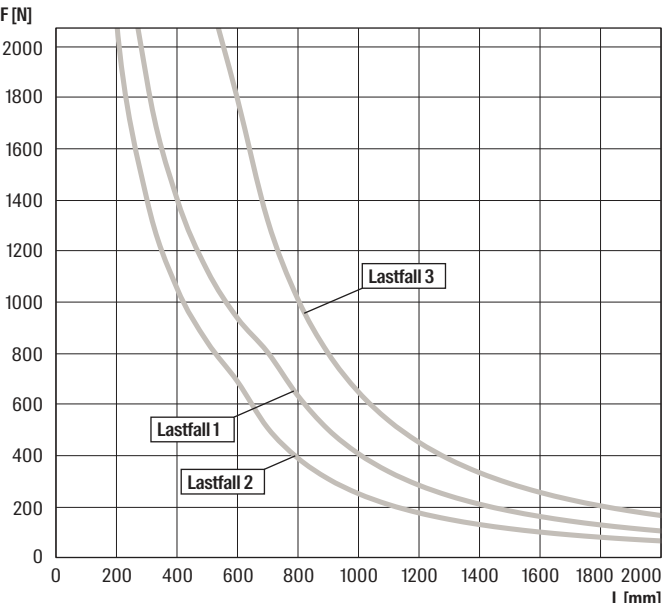


## FUS 21/2,0

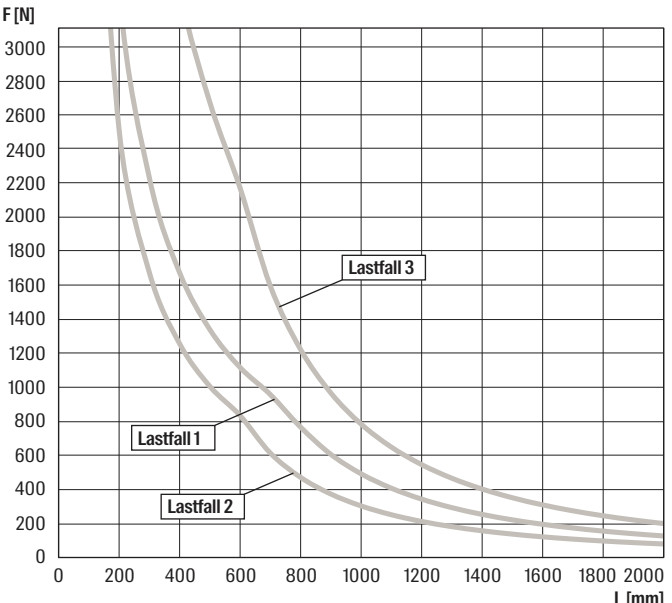


Bei den Belastungskurven wird die zulässige Stahlspannung $\delta_{zul}$ = 188 N/mm sowie die maximale Durchbiegung L/200 nicht überschritten. Die Befestigungen Dübel, Schrauben müssen den Belastungen entsprechend ausgelegt werden. Die erhöhte Streckgrenze ist durch Berechnung nach DIN EN 1993-1-3:2010-12, Abs. 3.2.2 erfolgt.