FUS 41D/2,5

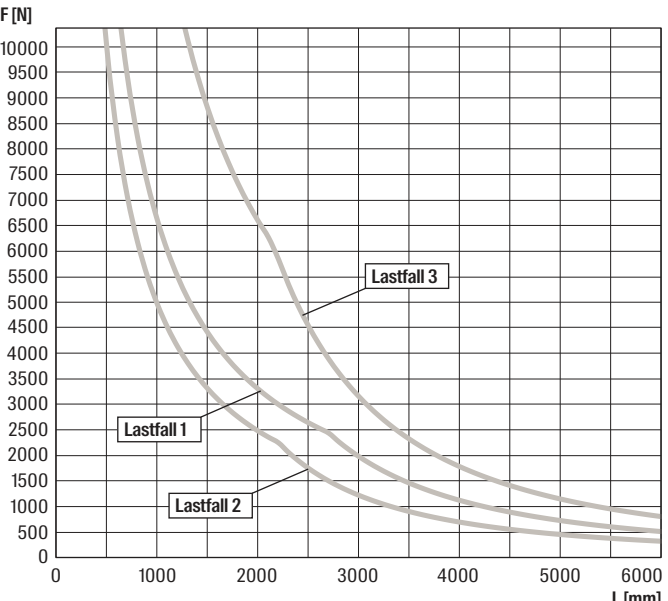

FUS 62D/2,5

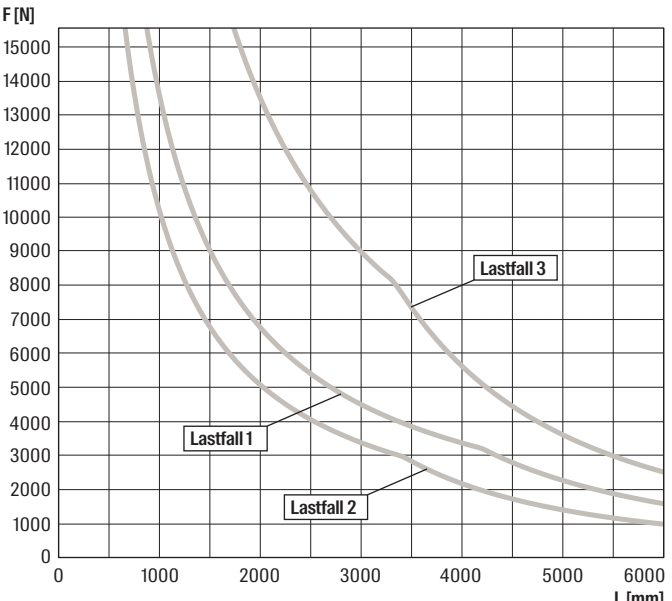

Bei den Belastungskurven wird die zulässige Stahlspannung δ_{zul} = 188 N/mm sowie die maximale Durchbiegung L/200 nicht überschritten. Die Befestigungen Dübel, Schrauben müssen den Belastungen entsprechend ausgelegt werden. Die erhöhte Streckgrenze ist durch Berechnung nach DIN EN 1993-1-3:2010-12, Abs. 3.2.2 erfolgt.