



VDE-Steckschlüsseinsätze 3/8", metrisch

12171 VDE

Art.-Nr. 02380016
GTIN 4018754253531
Modell 12171 VDE 16



Bezeichnung.

3/8 " VDE-Steckschlüsseinsatz SW 16mm L.49mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- VDE-isoliert bis 1.000 V
- schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

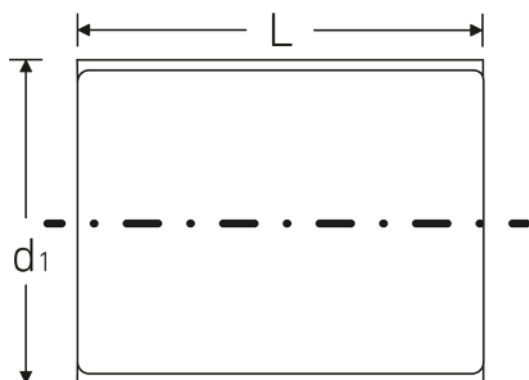

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	16 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	49 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	26,7 mm
DIN	DIN EN 60900
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02380016
GTIN	4018754253531
Gewicht (g)	48 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0735 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	48
Breite mm (IFS)	26
Höhe mm (IFS)	26
Gewicht (brutto, kg)	0,055
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	60
Breite (verpackt, mm)	35
Höhe (verpackt, mm)	35

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal