



Steckschlüsseinsätze 3/8", metrisch

456

Art.-Nr. 02110012

GTIN 4018754002931

Modell 456 12



Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 12mm L.28mm

Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709




Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

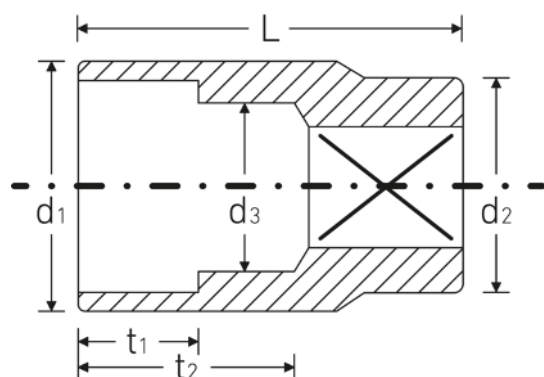

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	12 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	28 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	16,9 mm
d2	17,5 mm
d3	11 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	9,5 mm
t2	14,4 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02110012
GTIN	4018754002931
Gewicht (g)	24 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.087542 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	25
Breite mm (IFS)	18
Höhe mm (IFS)	18
Gewicht (brutto, kg)	0,270
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
Länge (verpackt, mm)	91
Breite (verpackt, mm)	37
Höhe (verpackt, mm)	26

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal