



Steckschlüsseinsätze 3/8", metrisch

456

Art.-Nr. 02110018

GTIN 4018754002993

Modell 456 18



Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 18mm L.32mm

Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709




Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

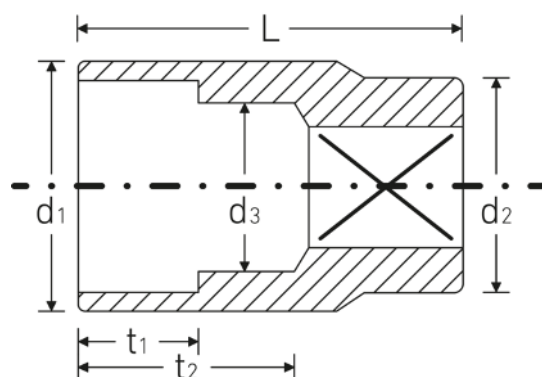

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	18 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	32 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	24,2 mm
d2	19 mm
d3	17 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	13,5 mm
t2	19,3 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02110018
GTIN	4018754002993
Gewicht (g)	42 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.186354 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	28
Breite mm (IFS)	25
Höhe mm (IFS)	25
Gewicht (brutto, kg)	0,510
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
Länge (verpackt, mm)	126
Breite (verpackt, mm)	51
Höhe (verpackt, mm)	29

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal