
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbackenset Standard SV15-18-22-28	015060X	4004625150603

Eigenschaften

ID	15428
External Key	015060X
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), SCIP (9340), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-02-15 11:41:40

Allgemein

Bezeichnung Variante	Pressbacken SET Standard SV15-18-22-28
Artikelnummer	015060X
EAN/GTIN	4004625150603
Zolltarifnummer	82073010
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	015060X
Ausführung	Standard, SV, 15-18-22-28mm
Grundbezeichnung	Pressbacken Set
Bezeichnung Variante Website	Pressbacken SET Standard SV15-18-22-28
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacken SET Standard SV15-18-22-28
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressbacken SET Standard Typ SV
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressbacken SET Standard Typ SV

Stammdaten

Produkthierarchie Nr.	170100020002002100
Verkaufs-Mengeneinheit	Stück
Marke	ROTHENBERGER
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	2: 10 Arbeitstage (14 Kalendertage) ab Werk
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Bruttogewicht	8,845 kg
Verpackung Länge	65,500 cm
Verpackung Breite	16,000 cm
Versandgewicht	8,845 kg
Verpackung Höhe	31,000 cm

Stammdaten

Länge x Breite x Höhe	38,500 X 18,500 X 12,000 cm
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Gültig bis	2024-12-31
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Produkthierarchie	PB Standard SV
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Warengruppe	Verpressen
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Gültig ab	2024-01-01
Nettogewicht	8,845 kg
Verpackungsvolumen	32,488
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Rabattgruppe 2023	B
Länge	38,500 cm
Breite	18,500 cm
Höhe	12,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	15 - 28 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	SV

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbackenset Standard
Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue


Marketing

	• In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Das Standard Pressbackenset, mit der Kontur SV und den Nennweiten von 15-18-22-28 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Metallrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Das Standard Pressbackenset ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Metallsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Metallsysteme.
Lieferumfang	Pressbacke Standard SV15 Pressbacke Standard SV18 Pressbacke Standard SV22 Pressbacke Standard SV28 Bedienungsanleitung ROCASE mit Einlage für Standard Pressbacken
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	8
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen

Marketing

Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz
Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß

Medien

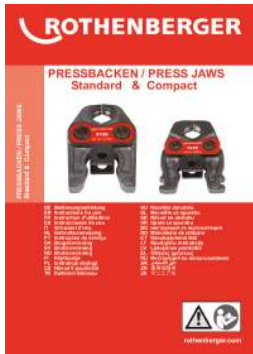Detailbild		sv.tif MamfileID: 128782 Beschreibung: FileType: tif
Betriebsanleitung		92605-i7 BA Pressbacke St-Co_A6-0921.pdf MamfileID: 70715 Beschreibung: FileType: pdf
Hauptbild		4184_pressbackenset_standard_sv_15_18_22_28mm_015060x_set01.tif MamfileID: 30162 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		7369_pressbackenset_standard_sv15_18_22_28mm_015060x_p01.tif MamfileID: 31864 Beschreibung: FileType: tif

Medien

Icons




RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps

MamfileID: 70965

Beschreibung:

FileType: eps

Pressbacken-Kompatibilität



2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf

MamfileID: 275272

Beschreibung:

FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")

Artikelnummer: 70029



Innen und Aussenentgrater 10-54 mm

Artikelnummer: 1500000236



Werkzeug Set Azubi, 50- teilig

Artikelnummer: 19166



TUBE CUTTER 12-50 MM.

Artikelnummer: 70065

Zubehör

Crossselling



Pressbacke Standard SV15

Artikelnummer: 015212X



Pressbacke Standard SV18

Artikelnummer: 015213X



Pressbacke Standard SV22

Artikelnummer: 015214X



Pressbacke Standard SV28

Artikelnummer: 015215X