
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbackenset Standard M15-18-22-28	015062X	4004625150627

Eigenschaften

ID	15427
External Key	015062X
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 09:57:59

Allgemein

Artikelnummer	015062X
Bezeichnung Variante	Pressbacken SET Standard M15-18-22-28
Vertriebstext	Pressbackenset Standard, M15-18-22-28mm
EAN/GTIN	4004625150627
Zolltarifnummer	82073010
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken SET Standard Typ M
SKU	015062X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, M, 15-18-22-28mm
Grundbezeichnung	Pressbacken Set
Bezeichnung Variante Website	Pressbacken SET Standard M15-18-22-28
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacken SET Standard M15-18-22-28
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressbacken SET Standard Typ M
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressbacken SET Standard Typ M

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020002001500
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Stammdaten

Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	ValuerangetypID
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	8,855 kg
Bruttogewicht	8,855 kg
Verpackung Länge	39,000 cm
Verpackung Breite	19,000 cm
Versandgewicht	8,855 kg
Verpackung Höhe	14,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	32,488
Produkthierarchie	PB Standard M
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	38,000 X 19,000 X 12,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	38,000 cm
Breite	19,000 cm
Höhe	12,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	15 - 28 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	M
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Pressbackenset Standard
Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Das Standard Pressbackenset, mit der Kontur M und den Nennweiten von 15-18-22-28 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Metallrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Das Standard Pressbackenset ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Metallsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke zum systemkonformen Verpressen von Fittings für metallische Rohrleitungssysteme (Kupfer, Stahl, Edelstahl) im Einsatzbereich 15-28 mm.
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	8
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen

Marketing


Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz
Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard M, 15mm Pressbacke Standard M, 18mm Pressbacke Standard M, 22mm Pressbacke Standard M, 28mm Bedienungsanleitung ROCASE 4414

Medien

Detailbild		m.tif MamfileID: 128781 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		4183_pressbackenset_standard_m15_18_22_28mm_015062x_set01.tif MamfileID: 30161 Beschreibung: FileType: tif
Icons		RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_ROCASE.eps MamfileID: 70886 Beschreibung: FileType: eps RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps

Medien

Betriebsanleitung

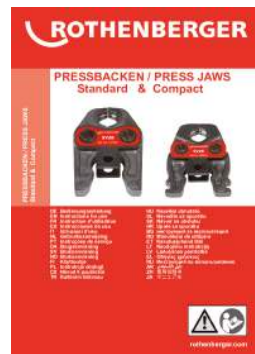


92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf

MamfileID: 70715

Beschreibung:

FileType: pdf

Pressbacken-Kompatibilität

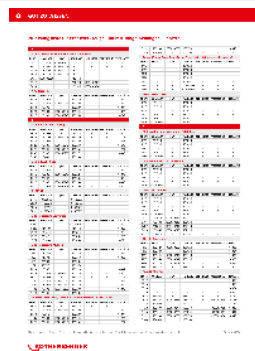

2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf

MamfileID: 275272

Beschreibung:

FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



ROTRAC 28, 3-28mm

Artikelnummer: 70010



Tube Cutter 35 + Universalentgrater

Artikelnummer: 19152



Innen und Aussenentgrater 10-54 mm

Artikelnummer: 1500000236



Werkzeug Set Azubi, 50- teilig

Artikelnummer: 19166

Zubehör

Crossselling



Pressbacke Standard M15

Artikelnummer: 015102X



Pressbacke Standard M18

Artikelnummer: 015103X



Pressbacke Standard M22

Artikelnummer: 015104X



Pressbacke Standard M28

Artikelnummer: 015105X