
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbackenset Standard TH16-20-26	015063X	4004625150634

Eigenschaften

ID	15426
External Key	015063X
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittings (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Pressbacken/Presskette für Pressfittings (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittings EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 11:22:04

Allgemein

Artikelnummer	015063X
Bezeichnung Variante	Pressbacken SET Standard TH16-20-26
Vertriebstext	Pressbackenset Standard, TH16-20-26mm
EAN/GTIN	4004625150634
Zolltarifnummer	82073090
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken SET Standard Typ TH
SKU	015063X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, TH, 16-20-26mm
Grundbezeichnung	Pressbacken Set
Bezeichnung Variante Website	Pressbacken SET Standard TH16-20-26
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacken SET Standard TH16-20-26
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressbacken SET Standard Typ TH
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressbacken SET Standard Typ TH

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020002002200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Stammdaten

Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	7,235 kg
Bruttogewicht	7,235 kg
Verpackung Länge	39,000 cm
Verpackung Breite	19,000 cm
Versandgewicht	7,235 kg
Verpackung Höhe	12,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	32,488
Produkthierarchie	PB Standard TH
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	38,500 X 18,700 X 12,400 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	38,500 cm
Breite	18,700 cm
Höhe	12,400 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	16 - 26 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Pressbackenset Standard
Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Das Standard Pressbackenset, mit der Kontur TH und den Nennweiten von 16-20-26 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Das Standard Pressbackenset ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 16-26 mm.
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	8
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl

Marketing


Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz
Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard TH ,16mm Pressbacke Standard TH, 20mm Pressbacke Standard TH, 26mm Bedienungsanleitung ROCASE

Medien

Detailbild		3330_press_jaws_standard_set_th_16_20_26_mm_detail_image_6981.tiff MamfileID: 29815 Beschreibung: FileType: tiff
Hauptbild		015063x_pressbackenset_standard_th16_th20_th26_p01.tif MamfileID: 130079 Beschreibung: FileType: tif
Icons		RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps

Medien

Betriebsanleitung

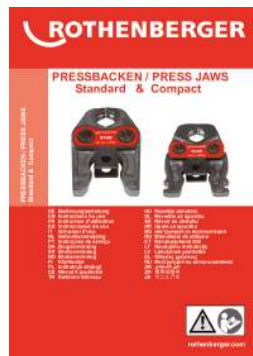

92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf

MamfileID: 70715

Beschreibung:

FileType: pdf

Pressbacken-Kompatibilität

2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf

MamfileID: 275272

Beschreibung:

FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



ROCUT 26 MSR, 0-26mm (0-1")

Artikelnummer: 1000004324



ROCUT 26/42 S, verstellbar, 6-42mm

Artikelnummer: 55015



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm

Artikelnummer: 11006

Crossselling



ROCUT TC 32, 0-32mm, SBverpackt
Artikelnummer: 055090E



Pressbacke Standard TH16
Artikelnummer: 015322X



Pressbacke Standard TH20
Artikelnummer: 015324X



Pressbacke Standard TH26
Artikelnummer: 015326X

Basisartikel



Pressbacke Standard TH16
Artikelnummer: 015322X

Zubehör

Crossselling



Pressbacke Standard TH20

Artikelnummer: 015324X



Pressbacke Standard TH26

Artikelnummer: 015326X