

Montage- und Gebrauchsanleitung
Instructions for mounting and use
Notice de montage et d'utilisation
Montagehandleiding en handleiding
Instrucciones de montaje y uso
Illustrazioni d'uso e montaggio
Instruções de montagem e de uso

Monterings- og brugsanvisninger
Asennus- ja käyttöohje
Monterings- og bruksanvisninger
Monterings- och bruksanvisning
Paigaldus- ja kasutusjuhend
Instrukcja montażu i użytkowania
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Návod k montáži a použití
Montážny návod a návod na obsluhu
Szerelési és használati útmutató
Upute za montažu i upotrebu
Instrucțiuni de utilizare și montaj

Navodila za montažo in uporabo
Ръководство за монтаж и експлоатация
Montāžas un lietošanas instrukcija
Montavimo ir naudojimo instrukcija

Montaj ve Kullanma Kılavuzu

安裝和操作說明
설치 및 사용 설명서
設置及び取り扱い方法
دليل التركيب والاستخدام

Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
Free-standing bath mixer
Mitigeur de baignoire monocommande au sol
Eenhendel badmengkraan vloermontage
Grifería monomando de bañera de pie
Miscelatore monocomando vasca a pavimento
Misturadora monocomando de banheira para montagem no chão
1-grebs karbatteri gulvstående
Yksiote ammehana, lattia-asennus
1-greps karbatteri, gulvstående
Engrepps badkarsblandare golvstående
Põrandal seisev ühe kangiga vannisegisti
Jednouchwykowa bateria wannowa wolnostojąca
Однорычажный смеситель для ванны, напольный
Páková vanová baterie stojící na podlaze
Jednopáková podlahová vaňová batéria
Egykaros kádőtöltő csaptelep, álló
Ventil za miješanje s ručicom za kadu podni
Baterie monocomandă pentru cadă, montaj pe pardoseală
Enoročna mešalna baterija za kad, stoječa na tleh
Смесител за вана с една ръкохватка, подов монтаж
Viena roktura vannas maisītājs, grīdas
Vienos svirties dušo maišytuvas, pastatomas ant grindų
Tek kollar yerden küvet bataryası
单把落地式浴缸龙头
스탠드형 단일 레버 욕조 혼합 수도꼭지
バス用フリースタンディング混合水栓
خلاط بانيو بذراع واحدة ثابت على الأرض

	Wichtige Hinweise	4
	Important information	5
	Remarques importantes	6
	Belangrijke aanwijzingen	7
	Información importante	8
	Indicazioni importanti	9
	Indicações importantes	10
	Vigtige henvisninger	11
	Tärkeä ohje	12
	Viktig informasjon	13
	Viktig information	14
	Olulised nõuanded	15
	Ważne informacje	16
	Важные замечания	17
	Dôležité pokyny	18
	Dôležité upozornenia	19
	Fontos tudnivalók	20
	Važne napomene	21
	Indicații importante	22
	Pomembni napotki	23
	Важни указания	24
	Svarīgi norādījumi	25
	Svarbūs nurodymai	26
	Önemli bilgiler	27
	重要说明	28
	주의 사항	29
	重要注意事項	30
	ملاحظات هامة	31

	Montage, Installation, Montage, Montage, Montaje, Montaggio, Montagem, Monterings, Asen-nus, Monterings, Monterings, Paigaldus, Montaż, Монтаж, Montáž, Montáž, Szerelés, Montaža, Instalarea, Montaža, Монтаж, Montáža, Montavimas, Montaj, 安装, 설치, 設置, التركيب	32
--	--	----

	Bedienung, Operation, Commande, Bedienung, Manejo, Comandi, Comando, Betjening, Käyttö, Betjening, Manövrering, Käsitseminen, Obsługa, Обслуживание, Obsluha, Obsluha, Kezelés, Rukovanie, Operare, Upravljanje, Обслуживание, Lietošana, Valdymas, Kullanım, 操作, 조작, الاستعمال	35
--	---	----

	Pflege und Wartung, Care&maintenance, Entretien&maintenance, Onderhoudsinstructies, Conservación y mantenimiento, Cura&manutenzione, Conservação&manutenção, Pleje og vedligeholdelse, Hoito ja huolto, Pleie og vedlikehold, Skötsel&underhåll, Hooldus, Pielęgnacja i konserwacja, Уход и техобслуживание, Péče a údržba, Starostlivost a údržba, Ápolás és karbantartás, Njega i održavanje, Îngrijire&întreținere, Nega in vzdrževanje, Грижа и поддръжка, Koršana un apkope, Bendroji ir techninė priežiūra, Koruma&Bakım, 维护和保养, 관리 및 유지보수, お手入れとメンテナンス, العناية والصيانة	38
--	---	----



Diese Anleitung ist Bestandteil des Duravit Produkts und muss sorgfältig gelesen werden und jederzeit verfügbar sein.

Zielgruppe und Qualifikation

Das Produkt darf nur durch ausgebildete Sanitärinstallateure montiert werden.

Erklärung der Symbole



Verweis auf Montagehinweis in diesem Kapitel



Aufforderung zum Tragen von Handschuhen



Optionale Einstellungen

Technische Daten

Betriebsdruck	max. 1,0 MPa
empfohlen	0,3 - 0,5 MPa
Prüfdruck	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatur Heißwasser	max. 60 °C

Sicherheitshinweise

Schnitt- und Quetschverletzungen

- > Handschuhe tragen bei der Montage.

Produkt und/oder Sachschäden

- > Installationsvorschriften örtlicher Versorgungsunternehmen sowie länderspezifische Normen uneingeschränkt einhalten.
- > Druckunterschiede zwischen Warm- und Kaltwasseranschlüssen ausgleichen.
- > Bei Installationen mit Durchlauferhitzern die Herstellerhinweise beachten.

Montagehinweise

7 + **11** Essigsäurefreies Silikon verwenden

- > Silikon auf Alkoxybasis verwenden.



These instructions are part of the Duravit product and must be read carefully and kept available at all times.

Target readership and qualifications

The product may only be installed by a qualified plumber.

Explanation of the symbols



Link to the mounting instructions in this section



Prompt to wear gloves



Optional settings

Technical data

Operating pressure	max. 1.0 MPa
Recommended	0.3 - 0.5 MPa
Test pressure	1.6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Hot water temperature	max. 60 °C

Safety instructions

Cut and crushing injuries

- > Wear gloves when installing the product.

Product and/or property damage

- > Observe the local installation regulations and any country-specific standards at all times.
- > Equalise pressure differences between cold and hot water connections.
- > Observe the manufacturer's instructions for installation with continuous flow heaters.

Mounting instructions

7 + 11 Using silicone without acetic acid

- > Use alkoxy-based silicone.



Cette notice de montage fait partie intégrante du produit Duravit. Elle doit être lue attentivement avant le montage et être disponible à tout moment.

Groupe cible et qualification

Le produit doit être monté uniquement par des installateurs sanitaires formés à cet effet.

Explication des symboles



Voir la consigne de montage dans ce chapitre



Invitation à porter des gants



Réglages optionnels

Caractéristiques techniques

Pression de service	max. 1,0 MPa
Recommandée	0,3 - 0,5 MPa
Pression d'épreuve	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Température de l'eau chaude	max. 60 °C

Consignes de sécurité

Coupures et blessures par écrasement

- > Porter des gants durant le montage.

Domages du produit et/ou des biens

- > Les prescriptions d'installation des entreprises de fourniture locales et les normes nationales doivent impérativement être appliquées.
- > Compenser les différences de pression entre les raccords d'eau chaude et d'eau froide.
- > Tenir compte des consignes du fabricant lors de l'installation avec des chauffe-eau instantanés.

Consignes de montage

7 + **11** Utiliser du silicone exempt d'acide acétique

- > Utiliser du silicone à base d'alkoxy.



Deze handleiding is een onderdeel van het Duravit-product en moet zorgvuldig worden gelezen en te allen tijde beschikbaar zijn.

Doelgroep en kwalificatie

Het product mag alleen door opgeleide sanitair installateurs worden gemonteerd.

Uitleg van de symbolen



Verwijzing naar montage-instructies in dit hoofdstuk.



Er dienen handschoenen te worden gedragen.



Optionele instellingen

Technische gegevens

Werkdruk	max. 1,0 MPa
Aanbevolen werkdruk	0,3 - 0,5 MPa
Testdruk	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatuur warm water	max. 60 °C

Veiligheidsvoorschriften

Snijwonden en kneuzingen

- > Draag tijdens de montage handschoenen.

Schade aan het product en/of materiële schade

- > Neem de installatievoorschriften van de lokale nutsbedrijven alsmede de voor het betreffende land geldende normen volledig in acht.
- > Compenseer drukverschillen tussen warm- en koudwateraansluitingen.
- > Neem bij installaties met geisers de aanwijzingen van de fabrikant in acht.

Montage-instructies

7 + **11** Azijnzuur-vrij silicone gebruiken

- > Gebruik silicone op alkoxybasis.



Estas instrucciones forman parte del producto Duravit y se deben leer detenidamente, además de estar disponibles en cualquier momento.

Instaladores y cualificación

El producto solo debe ser montado por instaladores sanitarios autorizados.

Explicación de los símbolos



Se refiere a una indicación de montaje en este capítulo



Ponerse guantes



Configuración opcional

Características técnicas

Presión de funcionamiento	Máx. 1,0 MPa
Recomendada	0,3 - 0,5 MPa
Presión de comprobación	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatura del agua caliente	Máx. 60 °C

Advertencias de seguridad

Lesiones de corte y aplastamiento

- > Llevar guantes durante el montaje.

Daños materiales o en el producto

- > Deberán cumplirse de forma rigurosa las normativas de instalación de las empresas de suministro locales y las normas específicas de cada país.
- > Compensar las diferencias de presión entre las tomas de agua caliente y fría.
- > En caso de instalaciones con calentadores de paso, tener en cuenta las indicaciones del fabricante.

Indicaciones de montaje

7 + 11 Utilizar silicona sin ácido acético

- > Utilizar silicona sobre base de alcoxi.



Questo manuale è parte integrante del prodotto Duravit, deve essere letto con attenzione e deve essere disponibile in qualsiasi momento.

Destinatari e competenza

Il prodotto deve essere installato esclusivamente da tecnici specializzati e qualificati.

Spiegazione dei simboli



Riferimento alla nota al montaggio in questo capitolo



Richiesta di indossare i guanti



Impostazioni opzionali

Dati tecnici

Pressione d'esercizio	max. 1,0 MPa
Consigliata	0,3 - 0,5 MPa
Pressione di prova	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatura acqua calda	max. 60 °C

Indicazioni di sicurezza

Lesioni da taglio e schiacciamento

- > Indossare i guanti per il montaggio.

Danni al prodotto e/o danni materiali

- > Per l'installazione è necessario rispettare sempre rigorosamente le normative specifiche degli enti di approvvigionamento locali e le norme nazionali.
- > Compensare le differenze di pressione fra gli attacchi dell'acqua calda e quelli dell'acqua fredda.
- > Per le installazioni con scaldacqua istantanei attenersi alle indicazioni dei rispettivi produttori.

Indicazioni per l'installazione

7 + **11** Utilizzo di silicone privo di acido acetico

- > Utilizzare silicone alcossilico.



Este manual é parte integrante do produto Duravit e deve ser lido atentamente e deve estar sempre à disposição.

Grupo-alvo e qualificação

O produto só deve ser montado por técnicos qualificados para instalações sanitárias.

Explicação dos símbolos



Referência às instruções de montagem neste capítulo



Solicitação para usar luvas



Ajustes opcionais

Dados técnicos

Pressão operacional	máx. 1,0 MPa
Recomendado	0,3 - 0,5 MPa
Pressão de ensaio	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatura da água quente	máx. 60 °C

Indicações de segurança

Ferimentos devido a cortes e esmagamentos

- > Usar luvas durante a montagem.

Danos ao produto e/ou danos materiais

- > Devem ser respeitadas, incondicionalmente, todas as diretivas de instalação dos serviços públicos locais, assim como as normas específicas do país.
- > Compensar as diferenças de temperatura entre as ligações de água quente e de água fria.
- > Em instalações com esquentadores contínuos é necessário observar as respectivas instruções do fabricante.

Instruções de montagem

7 + 11 Utilizar silicone livre de ácido acético

- > Utilizar silicone a base de alcóxi.



Denne vejledning er en del af Duravit produktet og skal gennemlæses nøje samt altid være tilgængelig.

Målgruppe og kvalifikationer

Produktet må kun monteres af en kvalificeret vvs-installatør.

Signaturforklaring



Se monteringsanvisning i dette kapitel



Handsker anbefales



Mulige indstillinger

Tekniske data

Driftstryk	maks. 1,0 MPa
Anbefalet	0,3 - 0,5 MPa
Prøvetryk	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Varmtvandstemperatur	maks. 60 °C

Sikkerhedsforskrifter

Snit- og personskade

- > Bær handsker under monteringen.

Produkt- og/eller tingskade

- > De lokale installationsforskrifter og landespecifikke standarder skal altid overholdes.
- > Trykforskelle mellem varmt- og koldtvandstilførslen skal udlignes.
- > Ved montering af gennemstrømningsvandvarmere skal producentens anvisninger overholdes.

Monteringsanvisninger

7 + **11** Anvendelse af eddikesyrefri silikone

- > Anvend alkoxy-silikone.



Tämä ohje on Duravit-tuotteen osa, joka on luettava huolellisesti ja jonka on oltava aina käytettävissä.

Kohderyhmät ja pätevyysvaatimukset

Tuotteen saa asentaa vain koulutettu LVI-asentaja.

Symbolien selitykset



Viite tässä luvussa olevaan asennusohjeeseen



Kehotus käsineiden käyttöön



Valinnaiset asetukset

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	maks. 1,0 MPa
Suositus	0,3 - 0,5 MPa
Tarkastuspaine	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Lämpötila, kuumavesi	maks. 60 °C

Turvallisuusohjeita

Viilto- ja puristusvammat

- > Käytä asennuksessa käsineitä.

Tuotevauriot ja/tai aineelliset vahingot

- > Noudata paikallisen sähkö- ja vesilaitoksen asennusmääräyksiä sekä maakohtaisia normeja rajoituksesta.
- > Tasaa lämmin- ja kylmävesiliitännöiden väliset paine-erot.
- > Lämpivirtausvedenlämmittimiä käytävissä asennuksissa on noudatettava laitevalmistajien ohjeita.

Asennusohjeet

7 + 11 Käytä etikkahapotonta silikonია

- > Käytä alkoksipohjaista silikonია.



Denne veiledningen er en del av Duravit-produktet og må leses nøye og være tilgjengelig til enhver tid.

Målgruppe og kvalifikasjon

Produktet skal kun monteres av faglærte VVS-montører.

Forklaring av symbolene



Se monteringsveiledning i dette kapitel



Hansker anbefales



Valgfrie innstillinger

Tekniske data

Driftstrykk	maks. 1,0 MPa
Anbefalt	0,3 - 0,5 MPa
Testtrykk	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatur varmtvann	maks. 60 °C

Sikkerhetshenvisninger

Snitt- og personskade

- > Bruk hansker under monteringen.

Produktskader og/eller materielle skader

- > Installasjonsforskrifter fra lokale vannverk og e-verk og nasjonale standarder må alltid overholdes.
- > Utjevn trykkforskjeller mellom varmtvanns- og kaldtvannstilkoblinger.
- > Ved installasjoner med gjennomstrømningsberedere må produsentanvisningene følges.

Monteringsanvisninger

7 + 11 Bruk eddiksyrefri silikon

- > Bruk silikon basert på alkoksy.



Anvisningen utgör en del av Duravit produkten. Läs noga igenom den och se till att den alltid finns tillgänglig.

Målgrupp och behörighet

Produkten får endast monteras av kvalificerade VVS-installatörer.

Symbolförklaring



Hänvisning till monteringsanvisning i det här kapitlet



Uppmaning att använda handskar



Alternativa inställningar

Tekniska data

Drifttryck	max 1,0 MPa
Rekommenderat	0,3 - 0,5 MPa
Provtryck	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatur varmvatten	max 60 °C

Säkerhetsanvisningar

Skär- och klämskador

- > Använd handskar vid monteringen.

Produkt- och/eller saskador

- > Följ ovillkorligen gällande normer och lokala installationsföreskrifter till punkt och pricka.
- > Utjämna tryckskillnader mellan varm- och kallvattenanslutningar.
- > Beakta tillverkarens anvisningar för installationer med varmvattenberedare.

Monteringsanvisningar

7 + 11 Använda ättiksyrafri silikon

- > Använd alkoxybaserad silikon.



See juhend kuulub Duraviti toote juurde ja seda tuleb põhjalikult lugeda ning see peab olema alati kättesaadav.

Sihtrühm ja kvalifikatsioon

Toote võib paigaldada vaid koolitatud sanitaartehnik.

Sümbolite tähendused



Viide selles peatükis olevale paigaldusjuhisele



Kinnaste kandmise nõue



Valikulised sätted

Tehnilised andmed

Talitlusrõhk	max 1,0 MPa
Soovituslik	0,3 - 0,5 MPa
Katserõhk	1,6 MPa
1 MPa = 10 baari = 145 PSI	
Kuuma vee temperatuur	max 60 °C

Ohutusjuhised

Lõike- ja muljumisvigastused

> Kandke paigaldamisel kindaid.

Toote kahjustused ja/või varaline kahju

- > Järgige kohalike tarneettevõtete paigalduseeskirju ja ka riiklikke standardeid.
- > Tasandage sooja ja külma vee ühendustorustike rõhuerinevused.
- > Kui paigaldatakse ka läbivoolusoojendi, tuleb järgida selle tootja juhiseid.

Paigaldusjuhised

7 + 11 Kasutage äädikhappevaba silikooni

> Kasutage alkoksüüpõhist silikooni.



Instrukcja jest częścią produktu Duravit; należy ją dokładnie przeczytać i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

Grupa docelowa i kwalifikacje

Produkt mogą montować tylko odpowiednio wykwalifikowani instalatorzy sanitarni.

Objaśnienie symboli



Odsyłacz do wskazówek
montażowych zawartych w tym
rozdziale



Polecenie noszenia rękawic



Ustawienia opcjonalne

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	maks. 1,0 MPa
Zalecane	0,3 - 0,5 MPa
Ciśnienie kontrolne	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatura wody gorącej	maks. 60 °C

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Rany cięte i miażdżone

- > Podczas montażu nosić rękawice.

Uszkodzenia produktu i szkody rzeczowe

- > Instalacja musi być zgodna z przepisami lokalnego dostawcy mediów oraz standardami obowiązującymi w danym kraju.
- > Wyrównać różnice ciśnień w przewodach przełączy ciepłej i zimnej wody.
- > W instalacjach z przepływowymi ogrzewaczami wody przestrzegać wskazówek ich producentów.

Wskazówki montażowe

7 + **11** Stosowanie silikonu niezawierającego kwasu octowego

- > Stosować silikon alkoksylowy.



Данное руководство является частью продукции компании Duravit. Его необходимо внимательно прочитать и всегда иметь в наличии.

Целевая группа и квалификация

Установка изделия должна выполняться только профессиональными сантехниками.

Пояснения к символам



Данная глава ссылается на инструкцию по монтажу



Обязательно носить перчатки



Дополнительные настройки

Технические характеристики

Рабочее давление	макс. 1,0 МПа
Рекомендуется	0,3 - 0,5 МПа
Контрольное давление	1,6 МПа
1 МПа = 10 бар = 145 Psi	
Температура горячей воды	макс. 60 °C

Указания по технике безопасности

Повреждения от порезов и защемления

- > Необходимо носить перчатки при монтаже.

Повреждения изделия и/или имущества

- > Следует безоговорочно соблюдать указания по монтажу местных коммунальных организаций, а также нормы и правила, применяемые в конкретной стране.
- > Выравнивать разность давлений в трубопроводах горячей и холодной воды.
- > При монтаже с проточными водонагревателями соблюдать инструкции производителей.

Указания по монтажу

7 + 11 Использование силикона без содержания уксусной кислоты

- > Силикон на основе оксиалкила.



Tento návod je součástí dodávky výrobku Duravit, před montáží je nutné jeho pečlivé přečtení a musí být kdykoliv k dispozici.

Cílová skupina a požadovaná kvalifikace

Montáž výrobku smí provádět pouze vyškolený instalatér sanitárních zařízení.

Vysvětlení symbolů



Odkaz na pokyn k montáži
v této kapitole



Výzva k nošení rukavic



Volitelná nastavení

Technické údaje

Provozní tlak	max. 1,0 MPa
doporučený	0,3 - 0,5 MPa
Zkušební tlak	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Teplota horké vody	max. 60 °C

Bezpečnostní upozornění

Řezná poranění a pohmoždění

- > Při montáži noste rukavice.

Poškození výrobku a/nebo škody na majetku

- > V plném rozsahu dodržujte instalační předpisy místních zásobovacích podniků a specifické normy platné v příslušné zemi.
- > Vyrovnajte tlakové rozdíly mezi přípojkami teplé a studené vody.
- > Při instalacích s průtokovými ohřívači dbejte pokynů jejich výrobce.

Pokyny k montáži

7 + 11 Použití silikonu bez kyseliny octové

- > Použití silikonu na bázi alkoxy.



Tento návod je súčasťou výrobkov Duravit, musí sa pozorne prečítať a neustále musí byť k dispozícii.

Cieľová skupina a požadovaná kvalifikácia

Montáž produktu môže vykonávať iba vyskolený inštalatér sanitárnych zariadení.

Vysvetlenie symbolov



Odkaz na montážny pokyn
v tejto kapitole



Výzva na nosenie rukavíc



Voliteľné nastavenia

Technické údaje

Prevádzkový tlak	max. 1,0 MPa
Odporúčené	0,3 - 0,5 MPa
Kontrolný tlak	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Teplota horúcej vody	max. 60 °C

Bezpečnostné pokyny

Porezania a pomliaždenia

- > Pri montáži noste rukavice.

Škody na výrobkoch a/alebo vecné škody

- > Bezpodmienečne rešpektujte inštalačné predpisy miestnych dodávateľov energií, ako aj normy špecifické pre danú krajinu.
- > Vyrovnajte rozdiely tlaku medzi prípojkami teplej a studenej vode.
- > Pri inštaláciách s prietokovým ohrievačom dodržujte pokyny výrobcu.

Montážne pokyny

7 + 11 Použitie silikónu bez obsahu kyseliny octovej

- > Použite silikón na alkoxylovej báze.



Az útmutató a Duravit termék elválaszthatatlan részét képezi; azt alaposan el kell olvasni, át kell tanulmányozni, és annak mindig hozzáférhetőnek kell lennie.

Célcsoport és végzettség

A terméket csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező vízvezeték szerelő szerelheti be.

A szimbólumok magyarázata



Utalás a szerelési útmutatóra ebben a fejezetben



Felhívás kesztyű használatára



Opcionális beállítások

Műszaki adatok

Üzemi nyomás	max. 1,0 MPa
Ajánlott	0,3 - 0,5 MPa
Próbanyomás	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Melegvíz hőmérséklet	max. 60 °C

Biztonsági utasítások

Vágási és zúzódási sérülések

> Szerelésekor viseljen kesztyűt.

A termék megrongálódása, egyéb anyagi károk

- > A helyi szolgáltatók vízszelési előírásait valamint az adott ország szabványait kivétel nélkül be kell tartani!
- > Egyenlítse ki a meleg- és hidegvíz csatlakozások nyomáskülönbségeit.
- > Átfolyós vízmelegítők szerelésekor tartsa be a gyártó előírásait!

Szerelési útmutató

7 + 11 Használjon ecetsavmentes szilikon

> Használjon alkoxibázisú szilikon.

1) A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.

2) Alkalmazási terület: ivóvíz- ellátás, használati melegvíz-ellátás

Korlátozások:

- a termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.
- 3) Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben szükséges a termék átöblítése. Beüzemelés és üzemszünetek után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 percig történő hideg- és melegvízes folyatás szükséges. Minimum 1 éjszakás üzemszünet után fogyasztás előtt szükséges legalább 2liter víz kifolytatása. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.
- 4) A csaptelepek aeroszolt képző alkatrészeit (pl. perlator, aerátor) szükséges havonta vízköteleníteni, illetve fertőtleníteni. A csaptelepek tisztítása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben és a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- 5) A perlator működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért nem alkalmazható az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.



Ove su upute za montažu sastavni dio proizvoda Duravit i prije montaže treba ih pažljivo pročitati. Upute uvijek moraju biti dostupne.

Ciljna skupina i kvalifikacija

Proizvod smije montirati samo obučeni instalater za sanitarije.

Objašnjenje simbola



Uputnica na napomenu za montažu u ovom poglavlju



Zahtjev za nošenjem rukavica



Dodatne postavke

Tehnički podatci

Pogonski tlak	maks. 1,0 MPa
Preporučeno	0,3 - 0,5 MPa
Ispitni tlak	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatura vruće vode	maks. 60 °C

Savjeti za sigurnost

Porezotine i nagnječenja

- > Nosite rukavice tijekom montaže.

Materijalna šteta

- > Obavezno se pridržavajte svih instalacijskih propisa mjesnih vodoprivrednih poduzeća kao i važećih normi u pojedinim zemljama.
- > Izjednačite razlike u tlaku između priključaka tople i hladne vode.
- > Pri instalacijama s grijačima toka obratite pozornost na napomene proizvođača.

Napomene za montažu

7 + 11 Upotrijebite silikon bez octene kiseline

- > Upotrijebite silikon na bazi alkoksida.



Aceste instrucțiuni sunt parte componentă a produsului Duravit și trebuie citite cu atenție și să fie disponibile în orice moment.

Grupul-țintă și calificarea

Montarea produsului este permisă numai instalatorilor sanitari calificați.

Explicația simbolurilor



Trimitere la indicația de montaj din acest capitol



Solicitare purtare mănuși



Setări opționale

Date tehnice

Presiune de lucru	max. 1,0 MPa
Recomandat	0,3 - 0,5 MPa
Presiune de probă	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatură apă fierbinte	max. 60 °C

Indicații privind siguranța

Vătămări prin tăiere și strivire

> Purtați mănuși în timpul montării.

Deteriorări ale produsului și/sau daune materiale

- > Respectați prescripțiile de instalare ale companiilor locale de utilități, precum și standardele specifice țării.
- > Compensați diferențele de presiune dintre racordurile de apă rece și apă caldă.
- > La instalații cu boilere respectați indicațiile producătorului.

Indicații de montaj

7 + 11 Utilizați silicon fără acid acetic

> Utilizați silicon pe bază alcoxică.



Ta navodila so sestavni del izdelka Duravit in jih morate pozorno prebrati ter imeti vedno pri roki.

Ciljna skupina in kvalifikacije

Izdelek smejo namestiti samo strokovno usposobljeni vodovodni inštalaterji.

Razlaga simbolov



Glejte napotke za montažo v tem poglavju



Uporabljajte rokavice



Izbirne dodatne nastavitve

Tehnični podatki

Delovni tlak	maks. 1,0 MPa
Priporočeno	0,3 - 0,5 MPa
Tlak preizkušanja	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatura vroče vode	maks. 60 °C

Varnostna opozorila

Ureznine in poškodbe zaradi stisnjenja

- > Pri montaži uporabljajte rokavice.

Poškodbe na izdelku in/ali materialna škoda

- > V celoti upoštevajte predpise javnih storitvenih podjetjih glede inštalacij in nacionalne standarde.
- > Izravnajte tlačne razlike med priključki tople in hladne vode.
- > Pri inštalacijah s pretočnimi grelniki upoštevajte napotke proizvajalca naprave.

Napotki za montažo

7 + **11** Uporaba silikona brez očetne kisline

- > Uporabite silikon na osnovi alkoksija.



Настоящото ръководство е съставна част от продукта Duravit и трябва да се прочете внимателно и да е на разположение по всяко време.

Целева група и квалификация

Продуктът трябва да се монтира само от квалифицирани монтьори на санитарна техника.

Обяснение на символите



Препратка към монтажно упътване в тази глава



Изискване за носене на ръкавици



Опционални настройки

Технически характеристики

Работно налягане	макс. 1,0 MPa
Препоръчително	0,3 - 0,5 MPa
Тестово налягане	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Температура на горещата вода	макс. 60 °C

Указания за безопасност

Наранявания поради порязване или притискане

> Носете ръкавици при монтажа.

Продуктови и/или материални щети

- > Спазвайте без ограничения инструкциите за инсталация на местните предприятия за битово обслужване, както и на националните стандарти.
- > Изравнявайте разликите в налягането на връзките за топлата и студената вода.
- > При инсталации с проточни нагреватели спазвайте указанията на производителя.

Указания за монтаж

7 + **11** Използване на несъдържащ оцетна киселина силикон

- > Използвайте силикон на базата на алкокси.



Šī instrukcija ir Duravit izstrādājuma sastāvdaļa, un tā rūpīgi jāizlasa, un tai jebkurā laikā jābūt pieejamai.

Mērķauditorija un kvalifikācija

Izstrādājumu drīkst montēt tikai apmācīti sanitārtehiķi.

Simbolu skaidrojums



Norāde uz montāžas norādījumu šajā nodaļā



Aicinājums valkāt cimdus



Izvēles iestatījumi

Tehniskie dati

Darba spiediens	maks. 1,0 MPa
Ieteicamais	0,3 - 0,5 MPa
Pārbaudes spiediens	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Karstā ūdens temperatūra	maks. 60 °C

Drošības norādījumi

Sagriešanās un saspiešanas risks

- > Veicot montāžu, valkājiet cimdus.

Produkta bojājumi un/vai materiālie zaudējumi

- > Ievērojiet visus vietējo apgādes uzņēmumu uzstādīšanas noteikumus un attiecīgos valsts standartus.
- > Izlīdziniet spiediena atšķirības karstā un aukstā ūdens pieslēgumos.
- > Instalējot caurplūdes sildītājus, ievērojiet ražotāju norādījumus.

Montāžas norādījumi

7 + 11 Etiskskābi nesaturoša silikona izmantošana

- > Izmantojiet silikonu uz alkoksīda bāzes.



Ši instrukcija yra „Duravit“ gaminio sudedamoji dalis, ją reikia atidžiai perskaityti ir laikyti bet kuriuo metu prieinamoje vietoje.

Tikslinė grupė ir kvalifikacija

Šį gaminį turi montuoti tik kvalifikuoti sanitarinės įrangos montuotojai.

Simbolių paaiškinimas



Nuoroda į montavimo nurodymą šiame skyriuje



Reikalavimas mūvėti pirštines



Pasirenkami nustatymai

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis	maks. 1,0 MPa
Rekomenduojamas slėgis	0,3 - 0,5 MPa
Kontrolinis slėgis	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Karšto vandens temperatūra	maks. 60 °C

Saugos nurodymai

Pjautiniai ir sutraiškymo sužalojimai

> Montuodami mūvėkite pirštines.

Žala gaminiui ir (arba) materialinė žala

- > Laikykitės vietos komunalinių paslaugų įmonės įrengimo reikalavimų bei šalyje galiojančių standartų.
- > Išlyginkite slėgio skirtumus tarp šilto ir šalto vandens jungčių.
- > Instaliuodami su momentiniais šildytuvais, laikykitės gamintojų nurodymų.

Montavimo nurodymai

7 + 11 Silikono be acto rūgšties naudojimas

- > Naudokite alkoxi grupės silikoną.



Bu kılavuz Duravit ürününün bir parçasıdır ve titizlikle okunarak her zaman el altında bulundurulmalıdır.

Hedef Kitle ve Özellikleri

Ürün sadece eğitimli sıhhi tesisatçılar ve yetkili servisler tarafından monte edilebilir.

Sembollerin açıklaması



Bu bölümdeki montaj bilgisine işaret etmektedir



Eldiven giyme talebi



Opsiyonel ayarlar

Teknik veriler

İşletme basıncı	max. 1,0 MPa
Tavsiye	0,3 - 0,5 MPa
Kontrol basıncı	1,6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Sıcak su ısısı	max. 60 °C

Güvenlik uyarıları

Kesik ve kısırtma yaraları

> Montaj sırasında eldiven kullanınız.

Ürün hasarı ve/veya maddi hasar

- > Yerel tedarik kurumlarının montaj hükümlerine ve ülkelere özgü standartlara mutlaka uyulması gerekmektedir.
- > Sıcak ve soğuk su bağlantı hatları arasındaki basınç farklılıkları dengelenmelidir.
- > Şofbenli tesisatlarda, şofben üreticisinin uyarılarına dikkat ediniz.

Montaj bilgileri

7 + 11 Asetik asit içermeyen silikon kullanılması

- > Alkoksiz bazlı silikon kullanınız.



该说明是 Duravit 产品的组成部分, 必须仔细阅读并随时可用。

目标群体及资质

产品只能由经过培训的水暖工安装。

标志说明



请参阅本章中的安装说明



要求戴手套



可选设置

技术数据

运行压力	最大 1.0 MPa
建议	0.3 - 0.5 MPa
检测压力	1.6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
热水温度	最高 60 °C

安全提示

切割和挤压伤

- > 安装时佩戴手套。
- 产品和/或财产损失
- > 完全遵守当地供电公司的安装规定及相关国家标准。
 - > 补偿热水管和冷水管之间的压力差。
 - > 安装连续直通式热水器, 请遵循制造商说明。

安装提示

- 7 + 11** 使用不含乙酸的硅酮
- > 使用烷氧基硅酮。



이 설명서는 Duravit 제품의 구성품으로,
주의해서 읽고 언제든지 참조할 수 있도록
구비해 두어야 합니다.

대상 그룹 및 자격

제품은 반드시 위생설비 자격을 갖춘 기술자가
설치해야 합니다.

기호 설명



이 단원의 설치 지침 참조



장갑 착용 필요



선택 설정 사항

기술 제한

작동 압력	최대 1.0MPa
권장 압력	0.3 - 0.5MPa
테스트 압력	1.6MPa
1MPa = 10bar = 145PSI	
허용되는 온수 온도	최대 60°C

안전 지침

베임 및 끼임으로 인한 부상

> 설치 시 장갑을 착용하십시오.

제품 및/또는 물품 손상

> 해당 지역 전력 회사의 설치 규정 및 국가별
규격을 반드시 엄수하십시오.

> 온수 및 냉수 공급부의 압력 차이를
조정하십시오.

> 순간 온수기 설치 시 제조사 지침에
유의하십시오.

설치 시 주의 사항

7 + 11 아세트산을 함유하지 않은 실리콘
사용

> 알콕시 실리콘을 사용하십시오.



本設置説明書は Duravit 社製品の付属物であり、十分注意して読んでください。またすぐ手に届くところに保管してください。

対象者および資格

本製品は教育を受けた衛生器具設置職人のみ取付けることができます。

記号の説明



この章の設置に関する
注意事項を参照



保護手袋着用の義務



オプション設定

テクニカルデータ

運転圧力	最大1.0 MPa
推奨	0.3 - 0.5 MPa
試験圧力	1.6 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
熱水の温度	最高60 °C

安全に関する注意

切断や圧迫による怪我

- ＞ 組み立てや設置時には保護手袋を着用してください。

製品損傷及び、物的損害

- ＞ 国や自治体の定める規定及び基準を遵守してください。
- ＞ 温水と冷水を接続する箇所の圧力差を調節してください。
- ＞ 温水ヒーターと共に設置する際は、メーカーの指示に従ってください。

取り付け時の注意

7 + 11 非酢酸系シリコーンを使用する

- ＞ アルコキシ系シリコーンを使用してください。

إرشادات السلامة

يعد هذا الدليل جزءاً لا يتجزأ من منتجات Duravit، ويجب قراءته بعناية وتوفيره في أي وقت.

إصابات القطع والسحق

< يتم ارتداء قفاز أثناء القيام بالتركيب.

أضرار بالمنشع و/أو أضرار مادية

< ينبغي الالتزام بشكل مطلق بلوائح التركيب الخاصة

بمرفق المياه المحلي وكذلك المعايير المحلية.

< يتم تعويض فروق الضغط بين توصيلات المياه

الساخنة والباردة.

< عند إجراء تركيبات باستخدام سخانات الماء الفورية

يُراعى الالتزام بإرشادات المنتج.

إرشادات حول التركيب

7 + 11 استخدام السيليكون الخالي من حمض الخليك

< استخدم السيليكون المصنوع على

قاعدة ألكوكسي.

المجموعة المستهدفة والتأهيل

لا يُسمح بتركيب المنتج إلا من قبل متخصصي تركيب

الأدوات الصحية المدربين.

توضيح الرموز

يشير إلى تنبيه حول التركيب

في هذا الفصل



طلب ارتداء

قفازات



الإعدادات الاختيارية



البيانات التقنية



ضغط التشغيل بحد أقصى 1.0 ميجا باسكال







الموصى به 0.3 - 0.5 ميجا باسكال







ضغط الفحص 1.6 ميجا باسكال







1 ميجا باسكال = 10 بار = 145 رطل/بوصة مربعة



درجة حرارة الماء الساخن بحد أقصى 60 °م




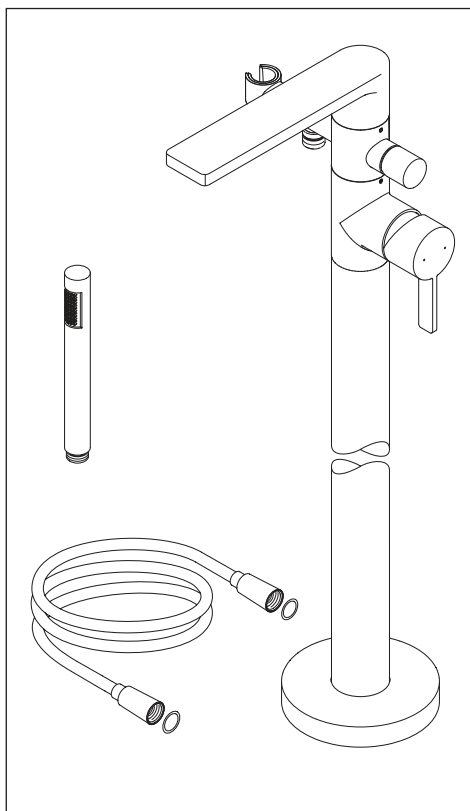
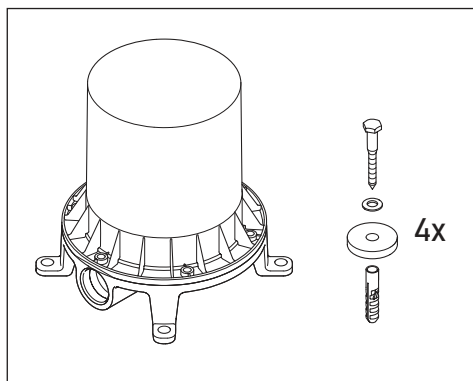


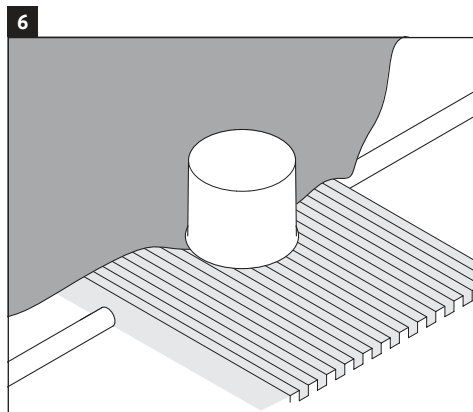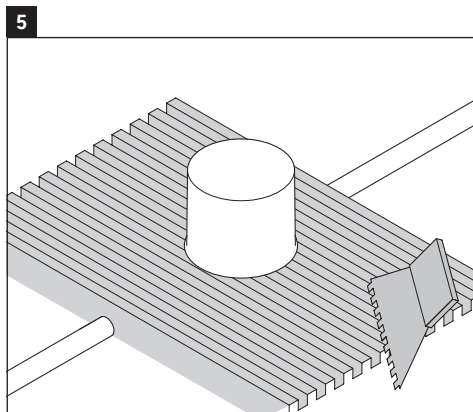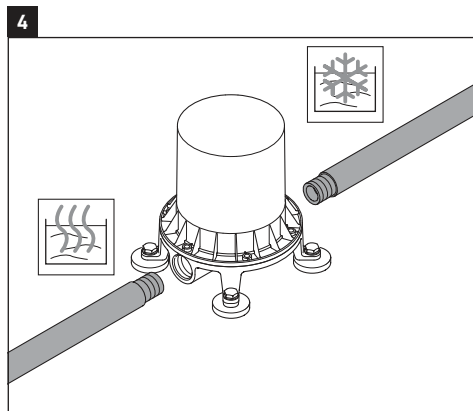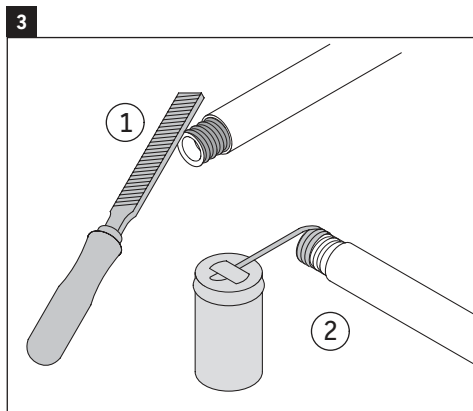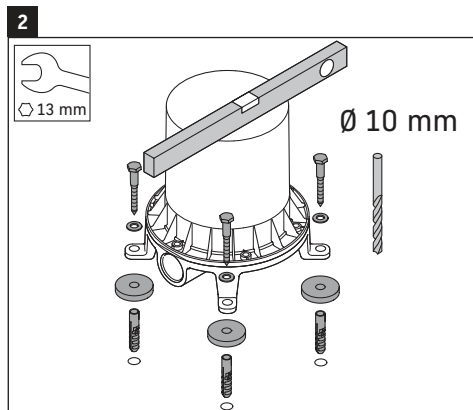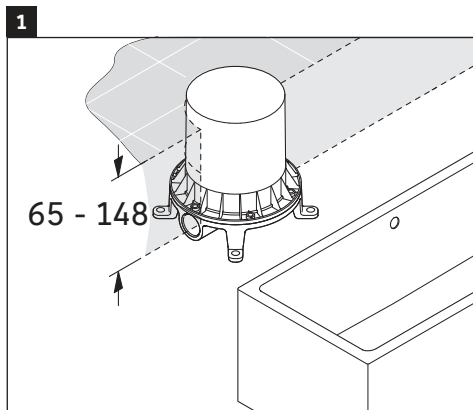

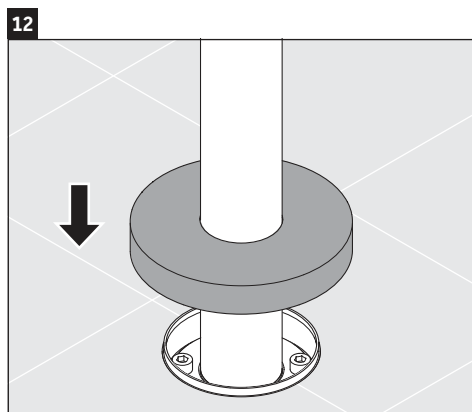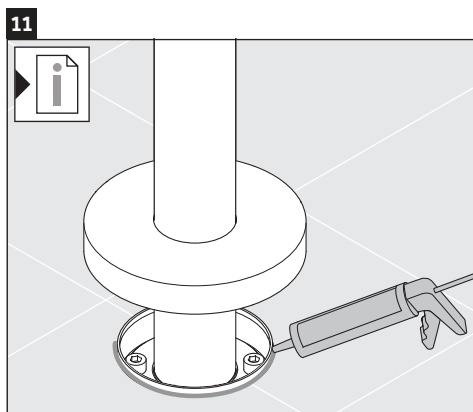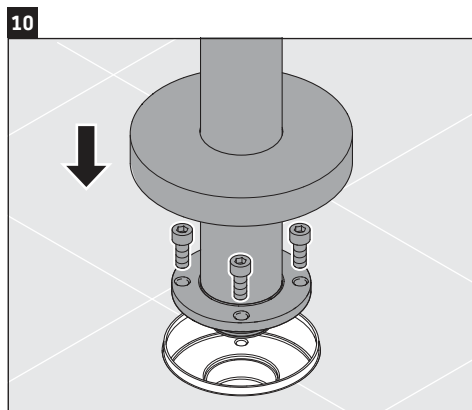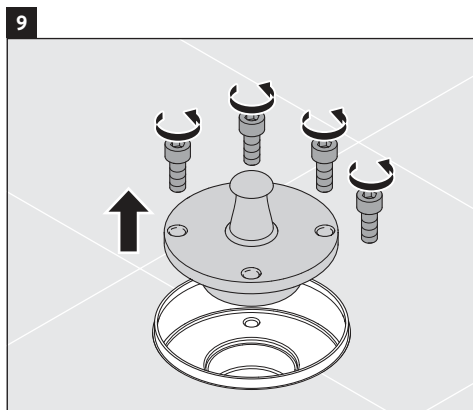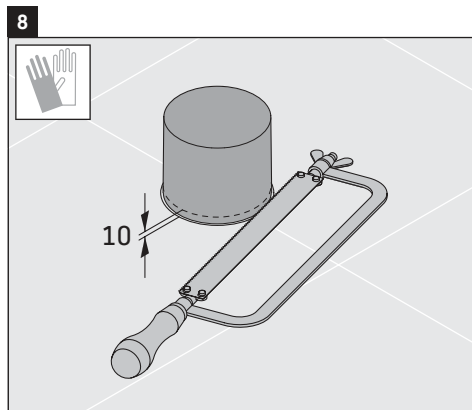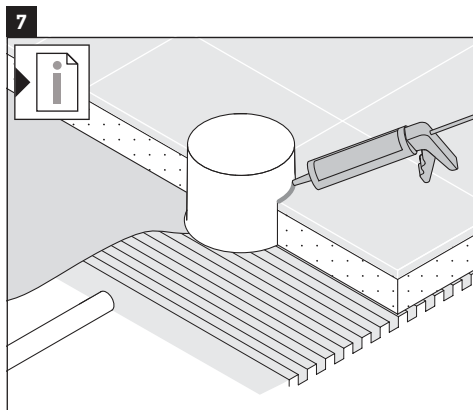

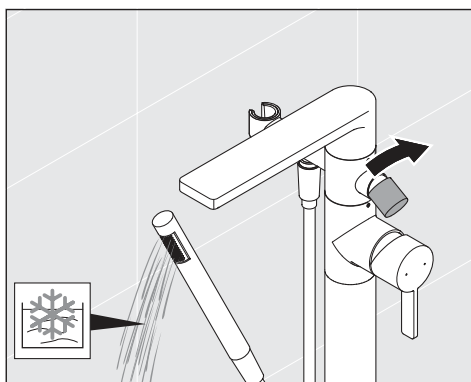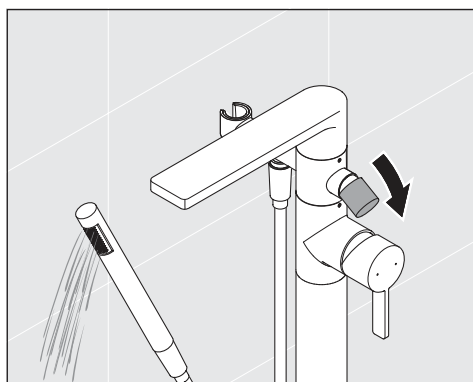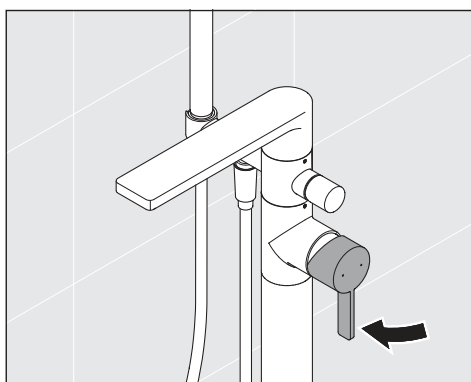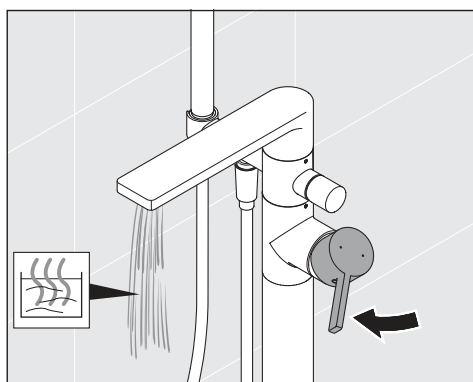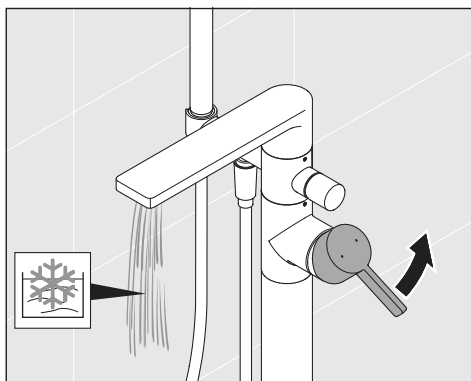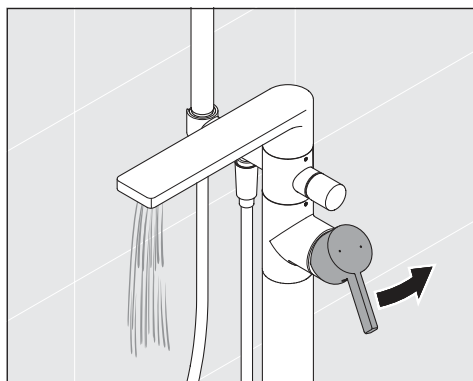


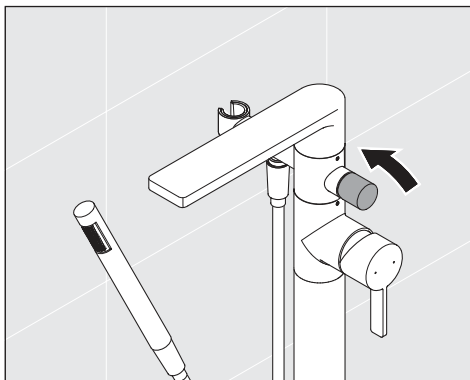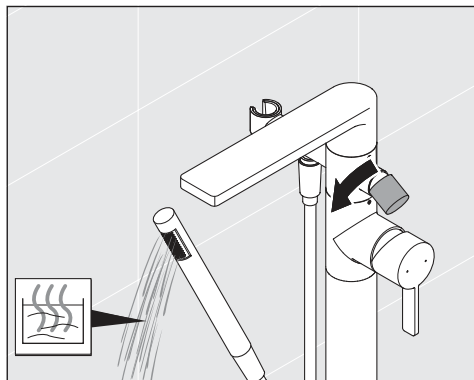

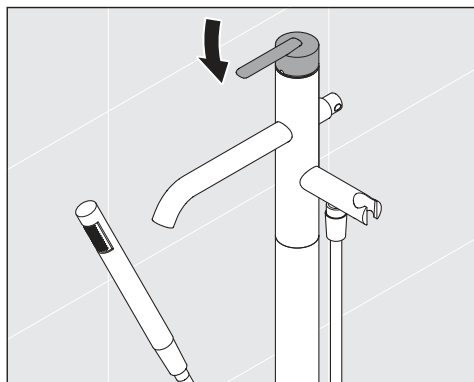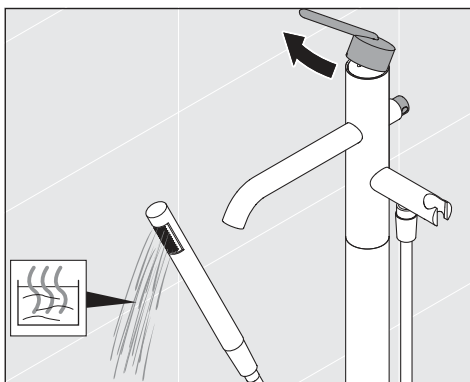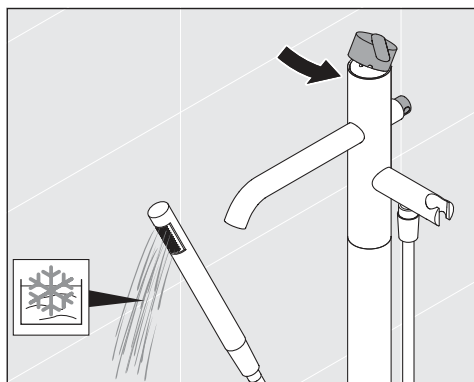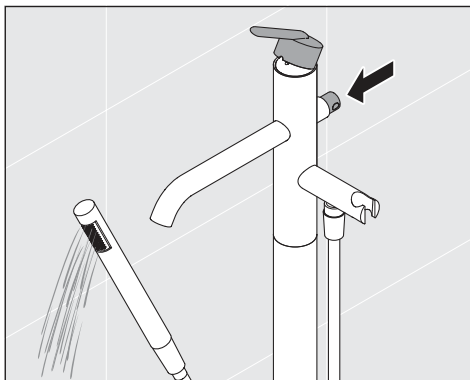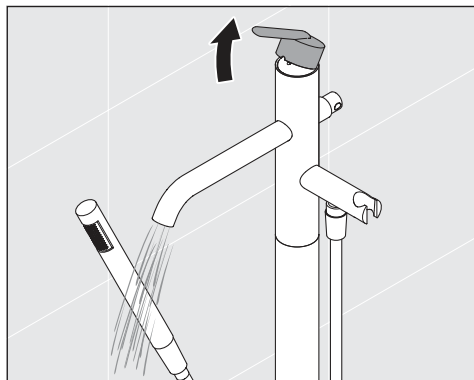





1





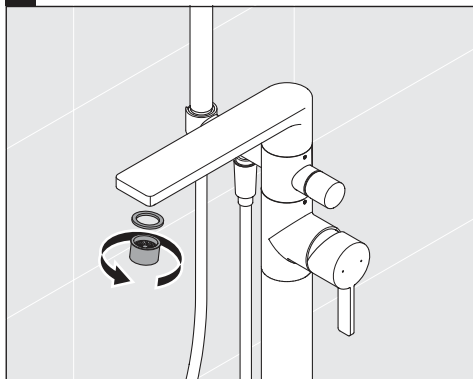


2

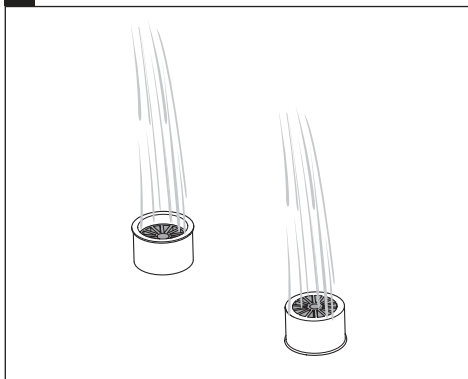

3

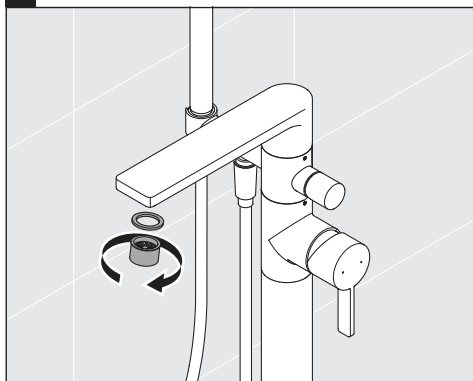

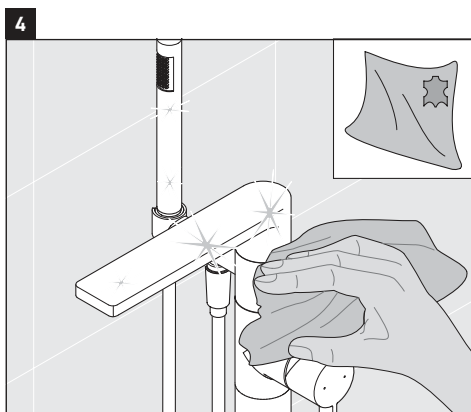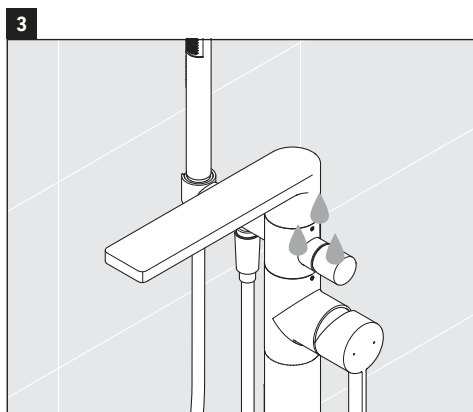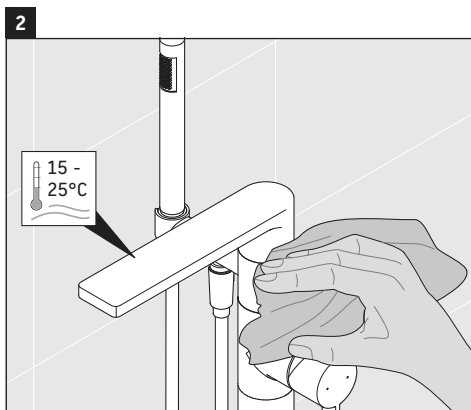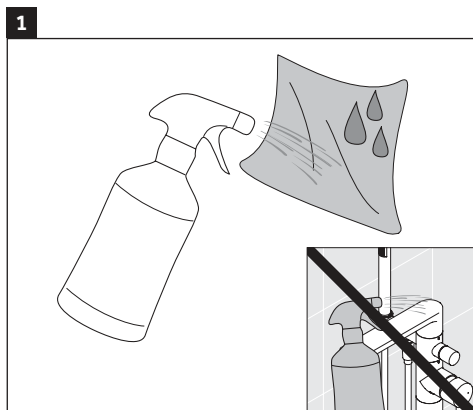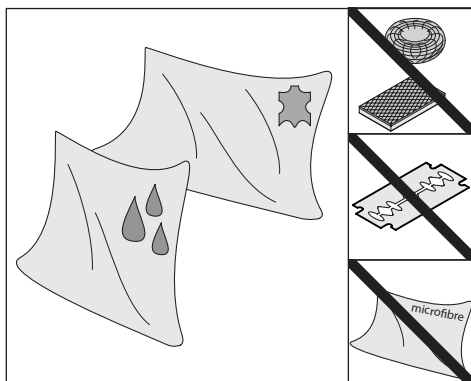

DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

