
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressring SET TH 16-20-26-32	1000003975	4004625549162

Eigenschaften

ID	27516
External Key	1000003975
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittings (9162), Pressbacken/Presskette für Pressfittings (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittings EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge MaxiPro (7322), Pressringe (50420069), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-07 06:57:01

Allgemein

Artikelnummer	1000003975
Bezeichnung Variante	Pressring SET TH16-20-26-32
Vertriebtext	Pressring SET TH16-20-26-32 (o.ZB)
EAN/GTIN	4004625549162
Zolltarifnummer	82073010
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressring SETs
SKU	1000003975
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	TH, 16-20-26-32mm
Grundbezeichnung	Pressring Set
Bezeichnung Variante Website	Pressring SET TH16-20-26-32
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressring SET TH16-20-26-32
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressring SETs
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressring SETs

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100150002000600
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Verkaufs-Mengeneinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Stammdaten

Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	3,700 kg
Bruttogewicht	3,700 kg
Versandgewicht	3,700 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	8,892 cm ³
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	5
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	39,000 X 19,000 X 12,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	39,000 cm
Breite	19,000 cm
Höhe	12,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	16 - 32 mm
Pressbackensystem	Pressring
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressringe
Anwendungsvorteile	• Rastposition für die einhändige Positionierung des Pressrings auf dem Fitting • 180° Schwenkbarkeit ermöglicht eine frei einstellbare Position der Pressmaschine • Kompatibilität zu Compact und Standard Zwischenbacke • DURA LAZR TEC für eine 40 % größere Härte und 100 % mehr Presszyklen • Flammfreie Verbindung: Keine Verarbeitung mit offener Flamme mehr notwendig

Marketing

	• Sicheres Abdichten: Zuverlässige und dauerhafte Verbindung durch 3-Punkt-Verpressung • Schnelle, einfache und kostengünstige Installation
Marketingtext	Das qualitativ hochwertige Pressring SET der Konturen TH sind von ROTHENBERGER speziell für Pressanwendungen an Kunststoff-Rohrleitungssystemen (MSR) konzipiert und entwickelt worden. Mit diesen Pressring-Ausführungen sind Nutzer/Anwender ideal ausgestattet, um Fittings in komplexen Montagesituationen systemkonform zu verpressen. Dank der ROTHENBERGER DURA LAZR TEC® Technologie - ein innovatives, partielles Laser-Härteverfahren - wird ein präzises und sicheres Verpressen bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer ermöglicht. Daraus resultierend ergeben sich zusätzlich ein minimierter Verschleiß und eine Verdopplung der Presszyklen im Vergleich zu nicht behandelten Presswerkzeugen. Des Weiteren unterstützt ein Langzeit-Korrosionsschutz die Widerstandsfähigkeit der Pressringe/-backen. Anhand der Verwendung eines hochbelastbaren Spezialstahls eignen sich die ROTHENBERGER Pressring SETs für alle markt-gängigen Pressmaschinen mit einer konstanten, axialen Schubkraft von 19 kN oder 32 kN. Das Set beinhaltet Pressringe für die TH16, TH20, TH 26 und TH32 Konturen.
Einsatzbereich	Die Pressringe sind unter anderem geeignet für die ROMAX COMPACT III, ROMAX 4000 oder Maschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 kN oder 32 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme.
Produktbeschreibung	Die Pressringe sind unter anderem geeignet für die ROMAX COMPACT III bzw. ROMAX 4000 oder Maschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 kN oder 32 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme.
Spiegelstrich 1 Headline	Pressringe für Standard und Compact Zwischenbacken
Spiegelstrich 1 Subline	Hohe Maschinen-Kompatibilität
Spiegelstrich 2 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 2 Subline	100 % mehr Presszyklen dank Laserhärtung ¹
Spiegelstrich 3 Headline	180° Schwenkbarkeit
Spiegelstrich 4 Headline	Sortimentserweiterung auf M / SV / TH / U Konturen
Spiegelstrich 5 Headline	2-stufige Arretierung
Spiegelstrich 3 Subline	Ermöglicht stufenlose Positionierung von Maschine zu Pressring
Spiegelstrich 4 Subline	Abdeckung gängiger Rohrmaterialien (Cu, Stahl, Edelstahl, MSR) und -durchmesser (12–40 mm)
Spiegelstrich 5 Subline	Komfortables Anlegen des Pressrings mit nur einer Hand (One-Hand-Operation)
Lieferumfang	Pressring, TH, 16mm Pressring, TH, 20mm Pressring, TH, 26mm Pressring, TH, 32mm ROCASE

Medien

Detailbild



1000003884_pressringe_th_u_sv_d07.tif

MamfileID: 309074

Beschreibung:

FileType: tif



1000003884_pressringe_th_u_sv_d06.tif

MamfileID: 309075

Beschreibung:

FileType: tif



1000003884_pressringe_th_u_sv_d05.tif

MamfileID: 309077

Beschreibung:

FileType: tif



1000003884_pressringe_th_u_sv_d04.tif

MamfileID: 309078

Beschreibung:

FileType: tif



1000003884_pressringe_th_u_sv_d03.tif

MamfileID: 309080

Beschreibung:

FileType: tif



1000003884_pressringe_th_u_sv_d02.tif

MamfileID: 309081

Beschreibung:

FileType: tif



1000003884_pressringe_th_u_sv_d01.tif

MamfileID: 309082

Beschreibung:

FileType: tif

Erklärvideo



MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_Explained_EN.mp4

MamfileID: 138271

Beschreibung:

Our new press rings make work easier when pressing in places that are difficult to reach. With the sizes SV, M, U and TH, the most common contours are covered. This makes it possible to press pipes safely and quickly even in tight and angled places. Many features, such as laser hardening of certain components, bring additional benefits. For example, a long service life and greater work safety.

FileType: mp4

Medien

MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_Explained_DE.mp4

MamfileID: 138270

Beschreibung:



Unsere neuen Pressringe erleichtern die Arbeit beim Pressen an Stellen, die schwer zu erreichen sind. Mit den Größen SV, M, U und TH sind die gängigsten Konturen abgedeckt. So ist es auch in engen und verwinkelten Stellen möglich, Rohre sicher und zügig zu verpressen. Viele Features, wie beispielsweise die Laserhärtung bestimmter Bestandteile, bringen zusätzliche Vorteile. Zum Beispiel eine lange Lebensdauer und mehr Arbeitssicherheit.

FileType: mp4

Hauptbild



1000003975_pressringe_set_th_p01.tif

MamfileID: 225473

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



1000003879_pressringe_m_th_u_anw02.tif

MamfileID: 309109

Beschreibung:

FileType: tif



1000003879_pressringe_m_th_u_anw01.tif

MamfileID: 309110

Beschreibung:

FileType: tif



1000003879_pressringe_m_th_u_anw03.tif

MamfileID: 309112

Beschreibung:

FileType: tif

Produktbild



1000003934_pressring_th_p01.tif

MamfileID: 138218

Beschreibung:

FileType: tif



1000003934_pressring_th_p02.tif

MamfileID: 138217

Beschreibung:

FileType: tif

Medien



1000003934_pressring_th_p03.tif

MamfileID: 138216

Beschreibung:

FileType: tif



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_One_Hand_Operation.tif

MamfileID: 161925

Beschreibung:

FileType: tif



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_180_Degrees.tif

MamfileID: 161924

Beschreibung:

FileType: tif



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_ROCASE.eps

MamfileID: 70949

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps

MamfileID: 70965


Beschreibung:

FileType: eps

Icons

Medien

Betriebsanleitung

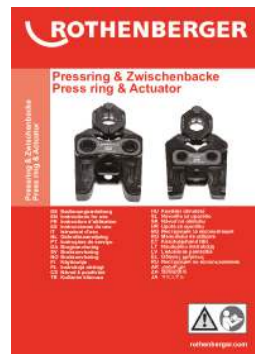

f90299_i3_ba_pressring_a6_0921.pdf

MamfileID: 87087

Beschreibung:

File Type: pdf

Produktvideo



MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_Productvideo_EN.mp4

MamfileID: 135393

Beschreibung:

With ROTHENBERGER press rings in all sizes, safe and fast pressing is no longer a problem – even in confined spaces and close to the wall. The video shows important features that become real advantages for SHK professionals.

FileType: mp4



MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_Productvideo_DE.mp4

MamfileID: 135392

Beschreibung:

Mit den ROTHENBERGER Pressringen in allen Größen ist das sichere und schnelle Verpressen auch in engen Räumen und nahe der Wand kein Problem mehr. Das Video zeigt wichtige Features, die in der Praxis zu echten Vorteilen für SHK-Profis werden.

File Type: mp4



MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_Productvideo_ES.mp4

MamfileID: 148072

Beschreibung:

Con los nuevos aros de prensado, disponibles en todas las medidas y contornos, el prensado en lugares estrechos y de difícil acceso, incluso cercanos a la pared, no será un problema.

El vídeo muestra las características más importantes que se convierten en ventajas para los profesionales de la fontanería y climatización.

FileType: mp4

Animation



MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_3D.mp4

MamfileID: 136590

Beschreibung:

Experience the new press rings available for all major sizes.

FileType: mp4

Medien

Key Visual




1000003879_pressringe_m_th_u_sv_key_visual01.tif

MamfileID: 136592

Beschreibung:

FileType: tif

Pressbacken-Kompatibilität

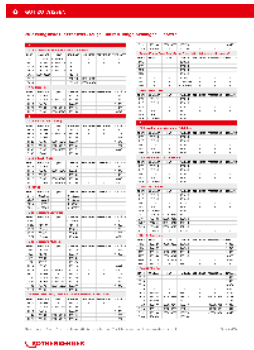

2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf

MamfileID: 275272

Beschreibung:

FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



TUBE CUTTER 35, MSR, 6-35mm, DURAMAG

Artikelnummer: 70108



HWZ-Set TC 35 + ROCUT TC 42 ROBOX

Artikelnummer: 1000002682



TUBE CUTTER 42 Pro, MSR, 6-42mm

Artikelnummer: 70109



ROGRAT MSR-Set, TH16-20-26mm

Artikelnummer: 14250



Handwerkzeuge Set EU

Artikelnummer: 1000001693