

Abbildung ähnlich

NEU

Sub TWI 4.01-09-DM-E

Tauchmotorpumpe

Artikelnummer: 6101800

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥ 0,4
Maximaler Betriebsdruck *PN*	40 bar
Zulassungen für Trinkwasser	ACS (Frankreich) TrinkwV
Max. Sandgehalt	50 g/m³
Max. Eintauchtiefe	350 m
Fördermenge max. Q_{max}	1,8 m³/h
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	0,9 m³/h
Förderhöhe max. H_{max}	50,5 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	37,17 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	30 °C
Stufenzahl	9

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0,37 kW
Nenndrehzahl *n*	2870 1/min
Nennstrom I_N	1,11 A
Anlaufstrom *I*	5,5 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor *cos* φ_{100}	0,74
Max. Schalthäufigkeit *t*	20 1/h
Motor Durchmesser *DM*	95 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel *L*	1,5 m
Kabelquerschnitt	3x1,5 + 1G1,5

Werkstoffe


Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	Rp 1¼

Maße und Maßzeichnungen

Wilo-Sub TWI 4

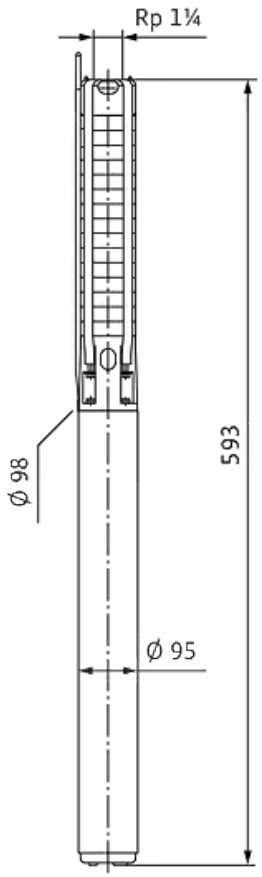

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG5

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWI 4.01-09-DM-E
Artikelnummer	6101800
EAN Nummer	4062679566603
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2026-09-25
Vorgängermodell Artikelnummer	6091300
Vorgängermodell Bezeichnung	Sub TWI 4.01-09-DM-D

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1150 mm
Länge *L*	593 mm
Höhenmaß mit Verpackung	200 mm
Höhe *H*	98 mm
Breitenmaß mit Verpackung	200 mm
Breite *B*	98 mm
Gewicht brutto ca. *m*	10,5 kg
Gewicht netto ca. *m*	9,5 kg