
312 198-01
05.2026

IMI TA


TA-Sixline

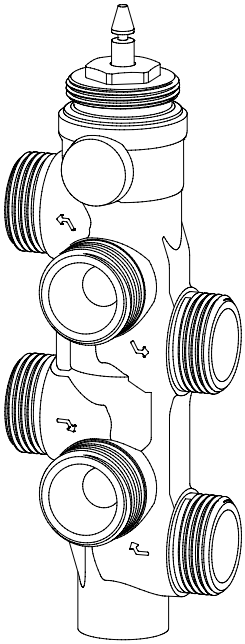



0 °C – +90 °C (32 °F – 194 °F)


PN 16 (230 psi)


ΔpV_{max}: 150 kPa = 1,5 bar (21.75 psi)

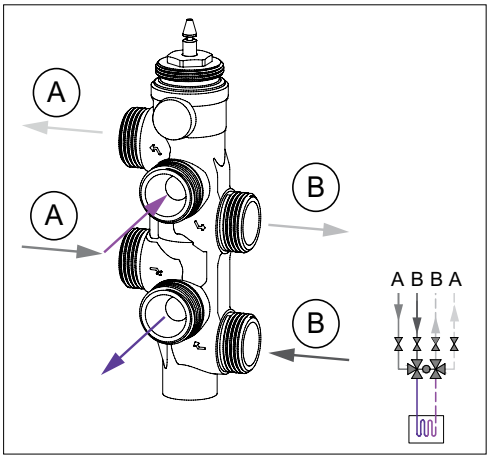

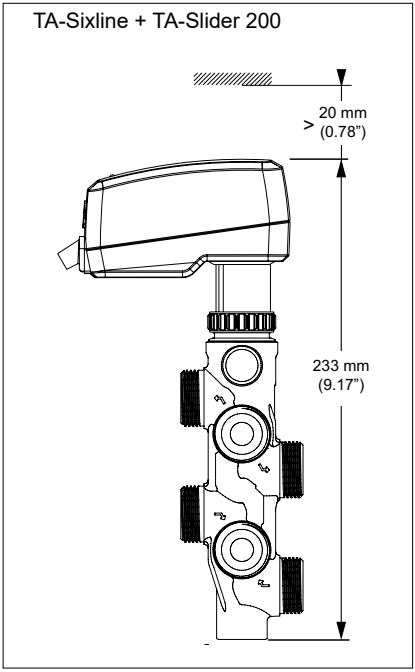

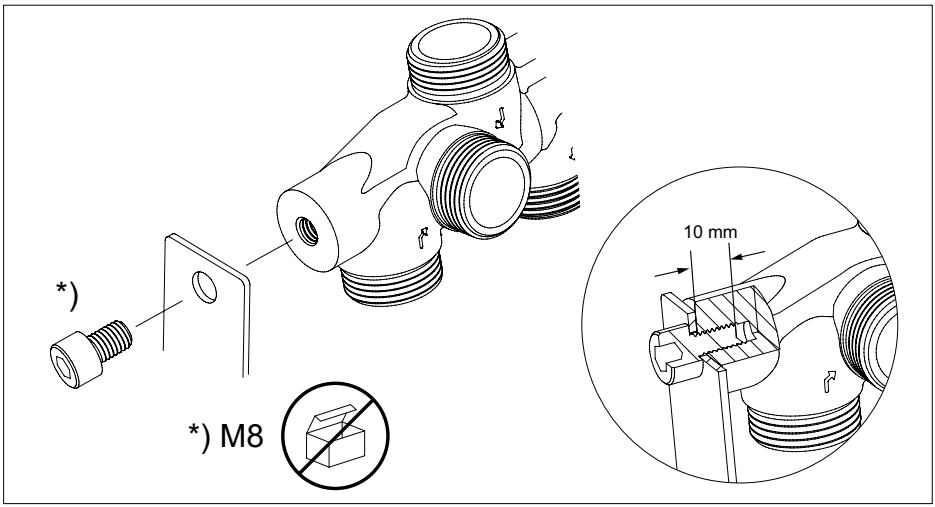

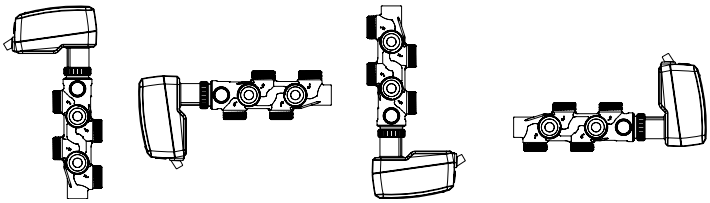

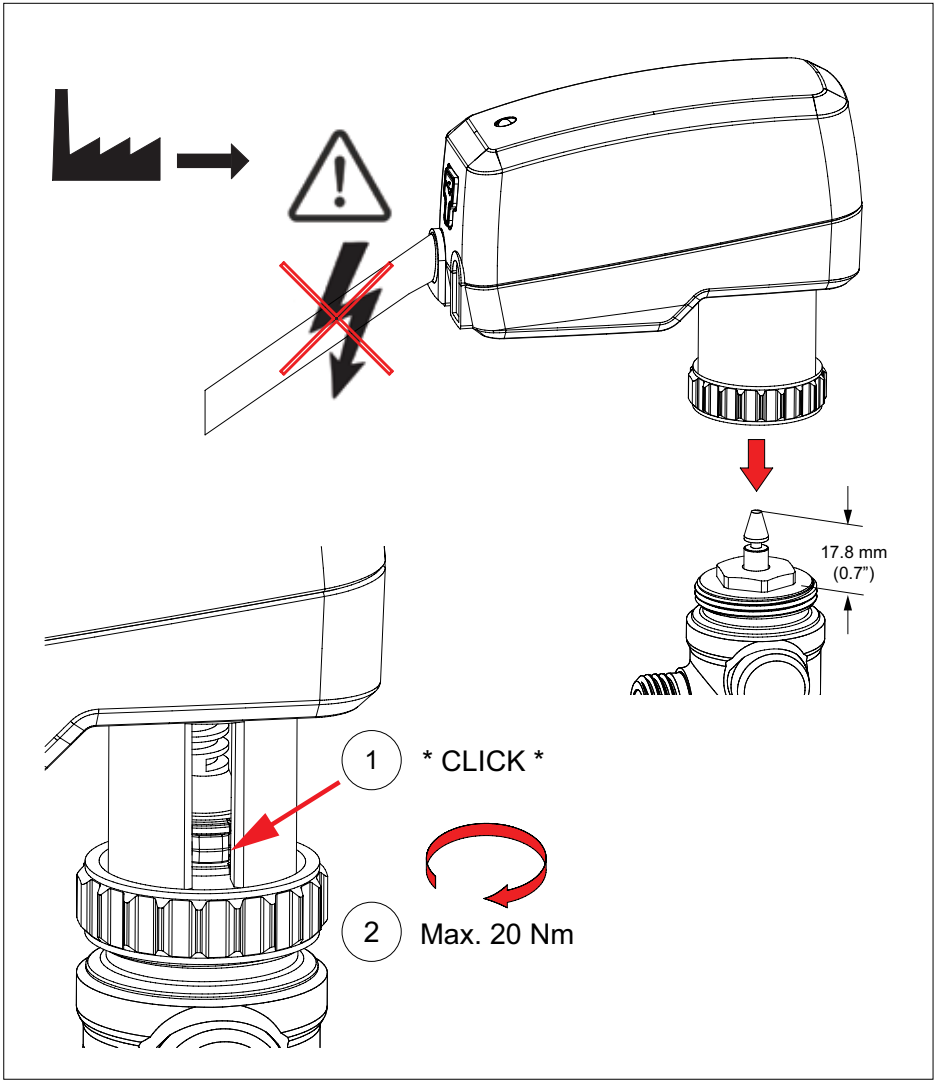


TA-Sixline is designed to work only with TA-Slider 200. IMI cannot guarantee performance when used with other actuators.


TA-Sixline ist ausschließlich für die Verwendung mit TA-Slider 200 konzipiert. IMI kann die Funktion bei Verwendung mit anderen Stellantrieben nicht garantieren.


La TA-Sixline est conçue pour fonctionner exclusivement avec le TA-Slider 200. IMI ne peut garantir ses performances lorsqu'il est utilisé avec d'autres servomoteurs.


TA-Sixline is ontworpen om uitsluitend te werken met de TA-Slider 200. IMI kan geen prestaties garanderen wanneer deze wordt gebruikt met andere motoren.

TA-Sixline je navržen pro použití pouze s pohonem TA-Slider 200. IMI nemůže zaručit správnou funkci při použití s jinými pohony.

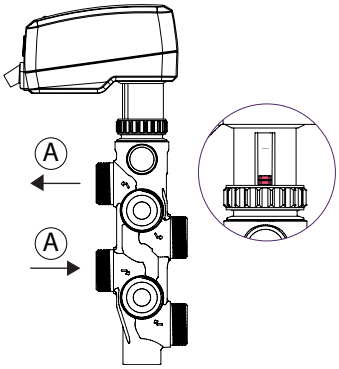

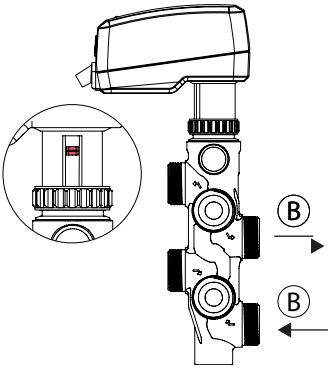

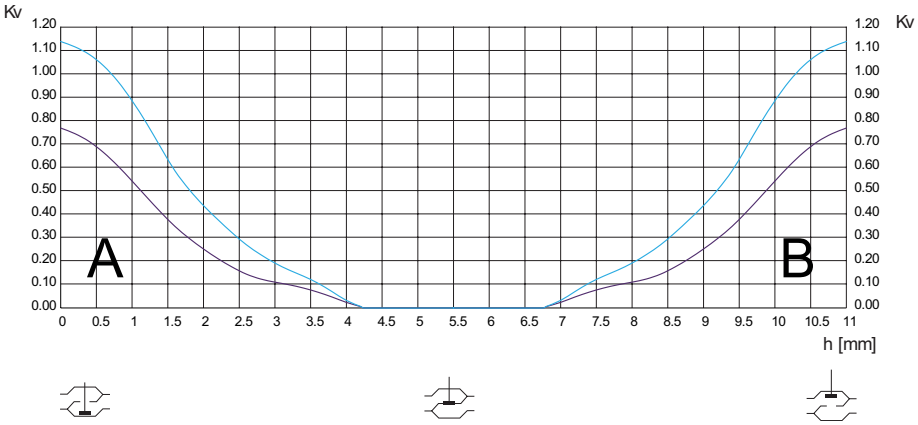



DN 15:

Kvs: 0.76

DN 15 HF:

Kvs: 1.11

Total stroke (h): 11 mm (0.43”)

A-side: 4.25 mm (0.17”)

No flow zone: 2.5 mm (0.09”)

B-side: 4.25 mm (0.17”)

We reserve the right to introduce technical alterations without prior notice.