



Ring-Einsteckwerkzeuge

732/40

Art.-Nr. **58224014**

GTIN **4018754034208**

Modell **732/40 14**





Bezeichnung.

Ring-Einsteckwerkzeug SW 14mm Wkz.Aufn.14 x 18

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- stark belastbar, außergewöhnlich langlebig

Technische Zeichnung.

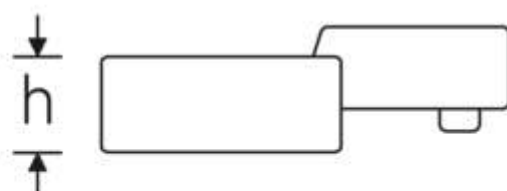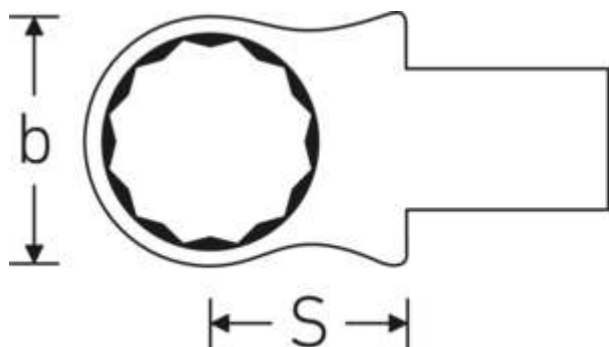

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	14 mm
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm
Breite mm (b)	23 mm
Höhe mm (h)	11 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	58224014
GTIN	4018754034208
Gewicht (g)	123 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.047168 dm3
Packnorm	1

S

25 mm

WEEE/ElektroG

nicht ear-pflichtig

Zolltarifnr.

82041100

Ursprungsland AWR

GERMANY

Ursprungsregion

Nordrhein-Westfalen

Tiefe mm (IFS)

61

Breite mm (IFS)

29

Höhe mm (IFS)

21

Gewicht (brutto, kg)

0,126

Gewicht PAP (kg)

0,000

Gewicht PVC (kg)

0,002

Länge (verpackt, mm)

67

Breite (verpackt, mm)

32

Höhe (verpackt, mm)

22

GTIN-Code.



Zubehör.



18210001

Werkzeughalter/
Lösewerkzeug

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Wichtig: Ein Steckmaß ist nur dann ein Steckmaß, wenn es die gleiche Länge hat wie das Originalmaß.

Wichtig: Bei der Montage ist die Antriebskraft des Steckmaßes zu berücksichtigen. Ist die Antriebskraft zu gering, kann das Steckmaß nicht richtig ansetzen und das Anziehdrehmoment wird nicht erreicht.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}} + L_{\text{Stech}}}$$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal