

Produkt: **KLUDI SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN 15**

Artikel-Nr.: **33933..75**

Artikeltext

Spültisch-Einhandmischer DN 15
geschlossener Hebel
Einlochmontage
Durchflussklasse A
Cache Luftsprudler M 16,5 x I
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
schwenkbarer Auslauf (360°)
Schnell-Montagesystem
flexible Anschlüsse G 3/8
Geräuschklasse I
P-IX 19449/IO

Oberfläche:
05 chrom
96 edelstahlfinish


Produktabbildung



Standardleistungstext

Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI SCOPE Spültisch-Einhandmischer Art. Nr. 33933..75, DN 15, Oberfläche 05 = aus Messing verchromt / 96 = Messing in edelstahlfinish, Ausführung wie folgt: Spültisch-Einhandmischer DN 15, mit schwenkbarem Auslauf mit 360° Schwenkbereich, mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Betätigungselement in mm 92, mit Cache Luftsprudler M 16,5 x I, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen P-IX 19449/IO, Durchflussklasse A (max. 0,25 l/s), Ausladung in mm 200, mit Schnell-Montagesystem, mit flexiblen Anschlussdruckschläuchen G 3/8 mit DVGW (W543/KTW-A_W270) KIWA / CSTB / WRAS Zulassung Länge in mm 350, mit Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, für Bohrlochdurchmesser Ø in mm 32, Auslaufhöhe in mm 106/138, h ges. in mm 122/152, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10,

Maßzeichnung

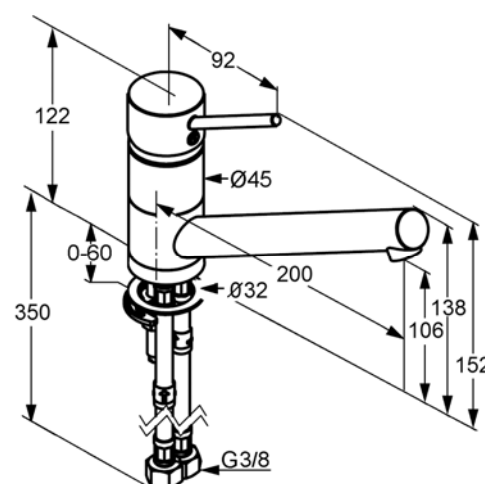

Tabelle

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
524	1 1	1 5	8 1	1		21	*
527	2 1	2		06	---	31	**
665	1	05	06		-	41	***

* KLUDI GmbH & Co KG KLUDI SCOPE Spültisch-Einhandmischer
Art. Nr. 33933..75
** aus Messing, DIN 50930-6
*** Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, DIN EN 817

Durchflussdiagramm

